
CONCERTO 2

Telefono Multifunzione vivavoce con Identificatore del chiamante

Guida all'uso



SAIET®
TELECOMUNICAZIONI

via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (BO) Italy
Telefono +39 051 706711 - Fax +39 051 706700
[Http://www.saiet.it](http://www.saiet.it) - E-mail: sales@tel.saiet.it

Indice

1	Introduzione	4	5	Uso del telefono	12
1.1	Avvertenza	4	5.1	Telefono a riposo.....	12
1.2	Caratteristiche generali di CONCERTO 2	5	5.2	Come fare una telefonata.....	12
1.3	Contenuto dell'imballo.....	5	5.2.1	Selezione a mani libere	12
2	Elementi operativi	6	5.2.2	Selezione diretta.....	12
2.1	Telefono.....	6	5.2.3	Tasto [M1] per selezione automatica.....	13
2.2	Caratteri sul display.....	8	5.2.4	Selezione abbreviata	13
2.3	Lettere e simboli	8	5.2.5	Selezione di un numero CID acquisito.....	13
3	Installazione	9	5.2.6	Selezione di un numero dell'Agenda telefonica.....	13
3.1	Alimentazione	9	5.3	Tasto [P → T] (selezione mista).....	13
3.1.1	Sostituzione batterie	9	5.4	Tasto [RP/P]	14
3.2	Linea telefonica.....	10	5.5	Tasto [R] (FLASH)	14
3.2.1	Collegamento a segreteria telefonica o fax.....	10	5.6	Funzione Vivavoce.....	14
4	Impostazioni di base	11	6	Agenda telefonica	15
4.1	Scelta della lingua	11	6.1	Programmazione nomi e numeri in Agenda...	15
4.2	Data e ora	11	6.2	Ricerca per nome in Agenda e selezione del numero	16
			6.3	Modifica di un numero in Agenda.....	17
			6.4	Cancellazione di un numero in Agenda.....	18

7 Numeri in selezione diretta o abbreviata	19	9 Appendice	27
7.1 Programmazione numeri in selezione abbreviata.....	19	9.1 Servizio di messaggio in attesa.....	27
7.2 Programmazione numeri in selezione diretta.....	20	9.2 Come risolvere i problemi più comuni.....	27
7.3 Cancellazione di un numero in selezione diretta o abbreviata.....	21	9.3 Pulizia e manutenzione.....	28
		9.4 Caratteristiche tecniche.....	28
8 Funzione CLIP - Identificazione del numero chiamante	22		
8.1 Introduzione.....	22		
8.2 Ricezione di una chiamata.....	23		
8.3 Chiamate con un numero ripetuto.....	23		
8.4 Richiamata di un numero CID.....	23		
8.5 Memorizzazione di un numero CID nell'Agenda telefonica con nome.....	24		
8.6 Memorizzazione di un numero CID come numero in selezione abbreviata.....	24		
8.7 Memorizzazione di un numero CID come numero in selezione diretta.....	25		
8.8 Cancellazione di un numero CID.....	25		
8.9 Cancellazione di tutti i numeri CID.....	26		

1 Introduzione

CONCERTO 2 è un telefono multifunzione in grado di ricevere e visualizzare le informazioni d'identificazione del numero del chiamante (indicato in questo manuale come "numero CID") trasmesse dalla centrale telefonica (funzione CLIP).

È dotato di 10 tasti per la selezione diretta, di un'Agenda telefonica nella quale è possibile memorizzare fino a 100 nomi e numeri e di un ampio display LCD che vi permette la lettura delle informazioni, visualizzate su tre righe.

!  **Attenzione:** In CONCERTO 2 la funzione d'identificazione del chiamante è utilizzabile solo se la centrale telefonica ne fornisce il servizio.

1.1 Avvertenza

Prima di procedere con l'installazione è necessario esaminare i seguenti punti:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
 - Non utilizzare il prodotto in vicinanza di spruzzi d'acqua (lavandini, vasche da bagno, piscine) o di sorgenti di calore (radiatori, fornelli, stufe).
 - Sistemare il prodotto su una superficie solida, assicurandosi che non possa cadere accidentalmente, al riparo dalla pioggia e dalle intemperie.
 - Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.
 - Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione; non aprirne il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi solo a personale di assistenza tecnica specializzato.
 - Evitare di installare o di utilizzare il prodotto durante temporali con fulmini.
 - Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
 - Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
 - Prima di pulire le apparecchiature, staccare sempre la spina dell'adattatore di rete dalla presa ed il cavo telefonico dalla presa sul retro.
 - Conservare questo manuale per futuro riferimento.
- Garanzia:** il telefono è coperto da garanzia su tutti i possibili difetti di fabbricazione, come meglio specificato nell'apposito certificato.

1.2 Caratteristiche generali di CONCERTO 2

- Telefono Multifunzione, con display LCD per la visualizzazione dei numeri CID chiamanti.
- 134 numeri CID memorizzabili
- Agenda telefonica con 100 numeri programmabili, selezionabili direttamente.
- Dieci numeri programmabili in selezione diretta, richiamabili con la pressione di un tasto.
- Dieci numeri programmabili in selezione abbreviata, richiamabili con la pressione di due tasti.
- Ciascuno numero ha una lunghezza massima di 22 cifre.
- Ciascun numero può essere associato ad un nome di lunghezza massima di 15 caratteri alfanumerici.
- Mantenimento dei numeri in memoria anche in mancanza di alimentazione.
- Selezione a mani libere, con funzione vivavoce.
- Ripetizione degli ultimi 5 numeri selezionati.
- Messa in attesa della conversazione.
- Visualizzazione della durata della conversazione effettuata.
- Indicazione visiva sul display di: chiamata in arrivo, nuove chiamate registrate, chiamate totali ricevute, numeri ripetuti ricevuti.

1.3 Contenuto dell'imballo

L'imballo contiene:



- Un Telefono Multifunzione CONCERTO 2.
- Un microtelefono con cordone spiralato.
- Un cavo telefonico con terminazione a spina tripolare.
- Questo Manuale d'uso.

2 *Elementi operativi*


2.1 Telefono

- 1 Presa per la linea telefonica
- 2 Presa per adattatore di rete 230 Vac - 6 Vdc..
- 3 [P T]: selettore per la selezione decadica (P) o multifrequenza (T).
- 4 [HI LO]: selettore per la regolazione del volume della suoneria.
- 5 Led rosso [NUOVE CHIAMATE]: per segnalare la presenza in memoria di chiamate non ancora consultate.
- 6 Tasto [CANC.]: per cancellare un numero, un nome o un singolo carattere inserito.
- 7 Display alfanumerico: per visualizzare nomi, numeri.
- 8 Tasto [P → T]: per passare temporaneamente dalla selezione decadica a quella multifrequenza.
- 9 Tasto [ATTESA]: per mettere in attesa la comunicazione in corso.
- 10 Tasto [MEM.]: per programmare e richiamare un numero in selezione abbreviata.
- 11 Tasto [PROG.]: per la programmazione di numeri e nomi; per confermare la programmazione effettuata.
- 12 Led rosso [LINEA]: per segnalare l'impegno della linea telefonica.
- 13 [MIC]: microfono.
- 14 Tasti [M1...M10]: per selezione diretta.
- 15 Tasti [VOL+] [VOL-]: per aumentare o diminuire il volume dell'audio durante la conversazione.
- 16 Tasto [R] (richiamo registri): per mettere in attesa una chiamata se il telefono è derivato da centralino; per l'accesso ai servizi speciali dell'Operatore telefonico.
- 17 Tasto [RP/P]: per la ripetizione degli ultimi 5 numeri selezionati; per inserire delle pause (tre secondi) nella memorizzazione dei numeri di telefono.
- 18 Tasto [◀]: per impegnare la linea telefonica ed effettuare la conversazione senza alzare il microtelefono.
- 19 Tasto [CHIAMA]: per comporre in linea il numero visualizzato sul display.
- 20 Tasto [▶]: per scegliere un numero memorizzato; per spostare il cursore sul display in avanti.
- 21 Tasto [◀]: per scegliere un numero memorizzato; per spostare il cursore sul display indietro.

- 22 Tasto [ABC]: per richiamare un numero o un nome dall'Agenda telefonica.
- 23 Tasti [*] [#]: per l'accesso ai servizi speciali dell'Operatore telefonico.
- 24 Presa per il cordone del microtelefono.
- 25 Tasti [0,...,9]: per selezionare i numeri di telefono; per programmare i nomi in memoria.
- 26 Vano batterie (sotto).

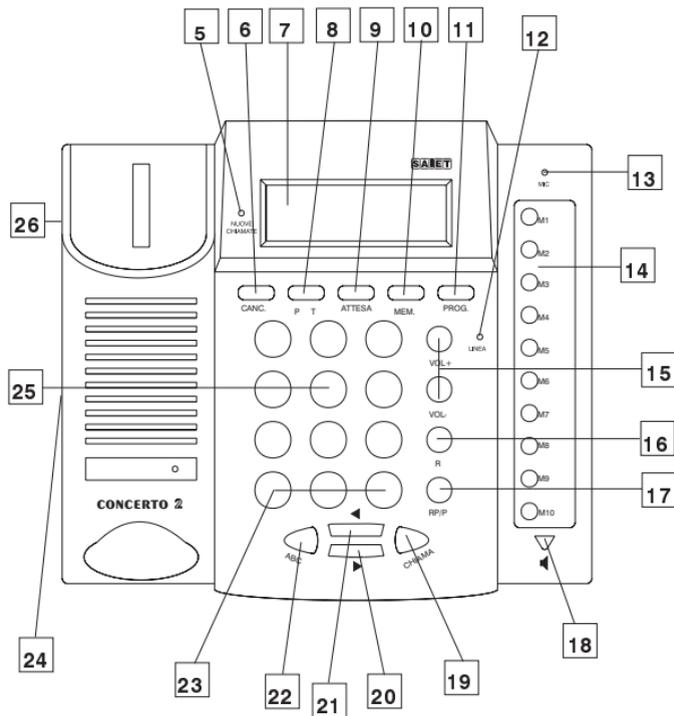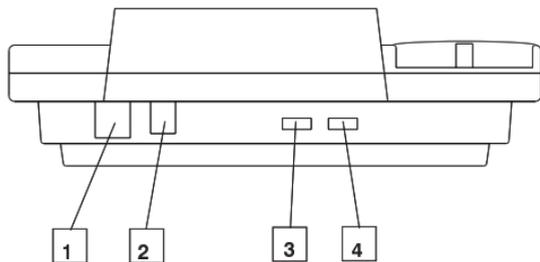

2.2 Caratteri sul display

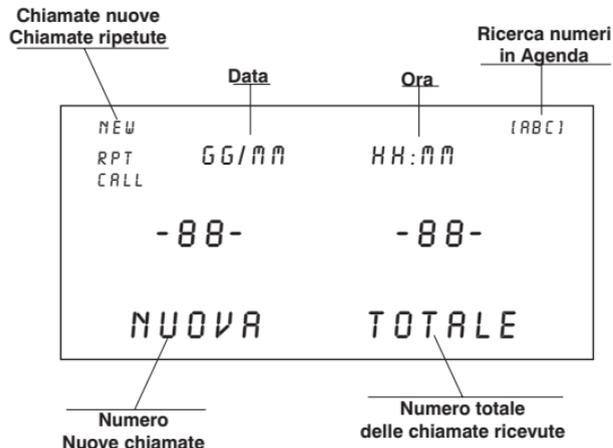

2.3 Lettere e simboli

CONCERTO 2 è dotato di una tastiera numerica, che permette sia la selezione del numero da chiamare, sia la programmazione di nomi e numeri quando è necessario associare un nome ad un numero.

I caratteri alfanumerici associati a ciascun tasto numerico sono:

- Tasto [1]: <spazio> . , ? ! - " ? () 1
- Tasto [2]: A B C 2
- Tasto [3]: D E F 3
- Tasto [4]: G H I 4
- Tasto [5]: J K L 5
- Tasto [6]: M N O 6
- Tasto [7]: P Q R S 7
- Tasto [8]: T U V 8
- Tasto [9]: W X Y Z 9
- Tasto [0]: + & @ / \$ % £ 0
- Tasto [*]: *
- Tasto [#]: #

Esempio: Quando si è in modalità "INSERIRE NOME", per scegliere il carattere "S" occorre premere il tasto [7] per quattro volte.

3 *Installazione*

3.1 Alimentazione

CONCERTO 2 è alimentato da 4 batterie da 1,5 V di tipo AAA; può essere collegato ad un adattatore di alimentazione 230 Vac - 6 Vdc (opzionale).

!  **Attenzione:** In caso di mancanza delle batterie (o dell'adattatore) CONCERTO 2 funziona come un normale telefono, senza la possibilità di accedere alle programmazioni e senza la funzione di visualizzazione del numero chiamante.

3.1.1 Sostituzione batterie

Quando sul display appare il simbolo [X] di batterie esaurite, occorre sostituire le batterie.

- 1 Scollegare CONCERTO 2 dalla linea telefonica.
- 2 Aprire lo sportellino del vano batterie posto sulla parte inferiore della base, dopo avere rimosso la vite di chiusura.
- 3 Inserire le batterie all'interno del vano batterie, avendo cura di rispettarne la polarità.
- 4 Richiudere lo sportellino del vano batterie e serrare la vite di chiusura.

!  **Attenzione: mantenimento di nomi e numeri in memoria** - CONCERTO 2 è dotato di un dispositivo interno che mantiene per 30 secondi i numeri CID in memoria in assenza di batterie. Se l'operazione di sostituzione avviene con un tempo superiore i numeri CID verranno cancellati.
Vi consigliamo quindi di controllare tutte le chiamate pervenute prima di eseguire la sostituzione. CONCERTO 2 mantiene in memoria i numeri e i nomi programmati nell'Agenda telefonica ed i numeri in selezione diretta ed abbreviata, anche in mancanza di alimentazione e di collegamento alla linea telefonica.

3.2 Linea telefonica

- 1 Inserire il connettore a plug del cavo della spina-presa in dotazione nella presa posta sul retro.
- 2 Inserire la spina tripolare alla presa (fig. 1) per il collegamento alla linea telefonica esterna.



Fig. 1

3.2.1 Collegamento a segreteria telefonica o fax

Quando CONCERTO 2 deve essere collegato ad una segreteria telefonica (fig. 2) o ad un fax, occorre che questi dispositivi siano programmati per attivarsi almeno al secondo squillo: questo consente ad CONCERTO 2 di ricevere e visualizzare il numero CID tra il primo e il secondo squillo di chiamata.

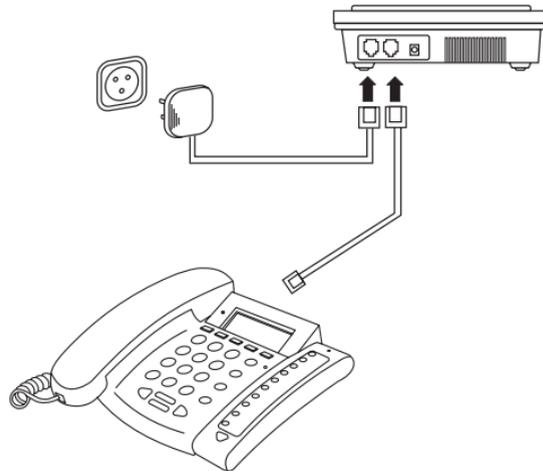


Fig. 2

4 Impostazioni di base

4.1 Scelta della lingua

- 1 Col telefono nello stato di riposo, premere e mantenere premuto per circa 4 secondi il tasto [◀]; sul display appare:



- 2 Potete premere il tasto [▶] per scegliere la lingua desiderata.
- 3 Premere il tasto [PROG.] due volte per confermare la scelta e terminare la programmazione.

Sul display del telefono le informazioni vi saranno fornite nella lingua selezionata.

4.2 Data e ora

CONCERTO 2 presenta sul display l'indicazione di data e ora. Questi dati sono acquisiti automaticamente dal dispositivo, quando riceve la prima chiamata proveniente dalla centrale pubblica che fornisce il servizio CLIP.

Nel caso questo servizio non sia disponibile, è possibile impostare manualmente la data e l'ora di CONCERTO 2, seguendo la seguente procedura.

- 1 Col telefono nello stato di riposo, premere e mantenere premuto per circa 4 secondi il tasto [◀]; sul display appare:



- 2 Premere il tasto [PROG.] una volta; sul display appare:



- 3 Utilizzare la tastiera numerica per inserire la data e l'ora.
- 4 Premere il tasto [PROG.] per confermare la scelta e terminare la programmazione.

5 *Usa del telefono*

5.1 Telefono a riposo

Nello stato di riposo, sul display di CONCERTO 2 appare, ad esempio:

17/11	12:30
-00-	-15-
NUOVA	TOTALE

- Sulla prima riga sono presenti la data e l'ora corrente.
- Sulla seconda riga sono presenti il numero delle nuove chiamate ricevute (non ancora consultate) ed il numero totale delle chiamate ricevute.

Se la linea telefonica a cui è collegato CONCERTO 2 accetta la selezione a toni (multifrequenza), sistemare il selettore [P T] in posizione [T]; in caso contrario in posizione [P].

5.2 Come fare una telefonata

- 1 Sollevare il microtelefono ed attendere il tono di invito a selezionare.
- 2 Comporre il numero desiderato ed iniziare la conversazione.

- 3 Terminata la conversazione, deporre il microtelefono.

Nota: Sul display viene visualizzata la durata della conversazione.

5.2.1 Selezione a mani libere

CONCERTO 2 consente di impegnare la linea e comporre un numero senza sollevare il microtelefono.

- 1 Col microtelefono sulla base, premere il tasto [◀] e attendere il tono d'invito a selezionare.
- 2 Comporre il numero ed iniziare la conversazione.
- 3 Premere di nuovo il tasto [◀] per terminare la conversazione.

Nota: Se volete effettuare una conversazione riservata, sollevate il microtelefono alla risposta dell'interlocutore.

5.2.2 Selezione diretta

CONCERTO 2 ha a disposizione 10 numeri in selezione diretta, richiamabili con la pressione di un solo tasto.

Per richiamare dalla memoria uno dei numeri precedentemente memorizzati ed effettuare la selezione occorre:

- 1 Sollevare il microtelefono oppure premere il tasto [◀] ed attendere il tono di invito a selezionare.
- 2 Premere uno dei tasti di memoria da [M1] a [M10]: il numero è composto in linea automaticamente.

5.2.3 Tasto [M1] per selezione automatica

Il tasto di memoria diretta [M1] permette di selezionare automaticamente il numero memorizzato. Questo tasto può essere utilizzato ad esempio per memorizzare un numero di emergenza e successivamente richiamarlo con la sola pressione del tasto.

- 1 Con il micrortelefono risposto sulla base, premere il tasto [M1]: il numero è composto automaticamente.

5.2.4 Selezione abbreviata

CONCERTO 2 ha a disposizione 10 numeri in selezione abbreviata, richiamabili con la pressione di due soli tasti. Per richiamare dalla memoria uno dei numeri precedentemente memorizzati ed effettuare la selezione occorre:

- 1 Sollevare il microtelefono oppure premere il tasto [◀] ed attendere il tono di invito a selezionare.
- 2 Premere il tasto [MEM.] ed il tasto numerico (da 0 a 9) per selezionare il numero di telefono da comporre: il numero è composto automaticamente.

5.2.5 Selezione di un numero CID acquisito

Per richiamare dalla memoria uno dei numeri CID precedentemente ricevuti ed acquisiti ed effettuare la selezione occorre:

- 1 Selezionare coi tasti [◀] [▶] il numero CID da comporre.
- 2 Premere il tasto [CHIAMA] per la selezione diretta del numero: il numero è composto automaticamente.

5.2.6 Selezione di un numero dell'Agenda telefonica

CONCERTO 2 è dotato di una Agenda telefonica di 100 numeri con nomi associati. Per richiamare un numero in Agenda occorre:

- 1 Premere il tasto [ABC].
- 2 Inserire il nome completo o le iniziali.
- 3 Ricercare il nome/numero con i tasti [◀] [▶].
- 4 Per comporre il numero in linea premere il tasto [CHIAMA].

5.3 Tasto [P → T] (selezione mista)

Il telefono consente di iniziare la selezione in modalità decadica (selettore [P T] in posizione [P]) e di proseguirla temporaneamente in multifrequenza, premendo il tasto [P → T].

5.4 Tasto [RP/P]

Il tasto [RP/P] è utilizzato per:

- la ripetizione dell'ultimo numero selezionato;
- la ripetizione degli ultimi 5 numeri selezionati;
- l'inserimento di pause durante la composizione dei numeri.

Per ripetere l'ultimo numero selezionato occorre premere il tasto [RP/P] dopo aver impegnato la linea sollevando il microtelefono o premendo il tasto [M].

Per richiamare gli ultimi 5 numeri selezionati:

- 1 Premere il tasto [RP/P] per visualizzare l'ultimo numero selezionato.
- 2 Utilizzando i tasti [◀] [▶], selezionare uno dei 5 numeri memorizzati.
- 3 Premere il tasto [CHIAMA].

Nota: È possibile richiamare uno degli ultimi 5 numeri, anche premendo più volte il tasto [RP/P] fino a visualizzare quello desiderato.

Il tasto [RP/P] serve anche per inserire una pausa di tre secondi tra una cifra e la successiva, quando si memorizza un numero in memoria.

5.5 Tasto [R] (FLASH)

Il tasto [R] (FLASH) è utilizzato, unitamente alla selezione multifrequenza, per usufruire dei servizi telefonici (ad esempio, la risposta all'avviso di chiamata) messi a disposizione dall'Operatore della linea telefonica esterna.

5.6 Funzione Vivavoce

Per effettuare o rispondere ad una chiamata, senza sollevare il microtelefono, è sufficiente premere il tasto [M]; per terminare la conversazione premere nuovamente il tasto [M].

Regolate il volume dell'altoparlante utilizzando i tasti [VOL+] e [VOL-], per ascoltare l'interlocutore al volume desiderato.



Attenzione: Per una comunicazione ottimale, parlate a breve distanza dall'apparecchio rivolti verso il microfono; non parlate contemporaneamente al vostro interlocutore. Mantenete il microfono privo di ogni ostruzione.

6 Agenda telefonica

L'Agenda telefonica può contenere fino a 100 numeri, memorizzati direttamente o acquisiti come numeri CID, ed i relativi nomi.

6.1 Programmazione nomi e numeri in Agenda

Per programmare direttamente un numero in Agenda, occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Col microtelefono abbassato, premere il tasto [PROG.]; sul display appare:

-
INSERIRE NUM.

- 2 Comporre il numero di telefono (max 22 cifre). Sul display appare, ad esempio:

051 706711-

- 3 Premere il tasto [PROG.]; sul display appare:

INSERIRE NOME

- 4 Comporre il nome da associare al numero di telefono (max 15 caratteri).

SAIET TELECOM.

- 5 Premere il tasto [PROG.] per confermare la scelta e terminare la programmazione.

Sul display appare per alcuni secondi la scritta "INSERITO". Il numero con il rispettivo nome associato è stato memorizzato e CONCERTO 2 si riporta nello stato di riposo.

17/11	12:30
-00-	-15-
NUOVA	TOTALE

Note:

- Quando si programma un numero, è possibile inserire tra le cifre un carattere di pausa, premendo il tasto [RP/P].
- Quando si compone un nome associato al numero, per inserire le lettere occorre premere i tasti alfanumerici diverse volte, fino a far comparire la lettera o il simbolo desiderato; ad esempio, se si vuole inserire la lettera "C", occorre premere il tasto [2] tre volte.
- Per spostarsi col cursore in una posizione successiva, occorre premere il tasto [▶].
- Per spostarsi col cursore in una posizione precedente, occorre premere il tasto [◀].
- Per cancellare una lettera occorre premere il tasto [CANC.], dopo esservi posizionati sopra col cursore.

!  **Attenzione:** Il telefono si riporta automaticamente nello stato di riposo, se non è premuto un tasto entro 15 secondi.

6.2 Ricerca per nome in Agenda e selezione del numero

Dopo avere inserito un numero e il relativo nome nell'Agenda telefonica, è possibile richiamarlo per selezionarlo su linea esterna.

- 1 Col telefono a riposo, premere il tasto [ABC]; sul display appare:



- 2 Premere uno dei tasti alfanumerici, tante volte quanto è necessario per selezionare la prima lettera del nome a cui si desidera telefonare; sul display, selezionando ad esempio la lettera "S", appare:



Durante questa fase di ricerca del nome, potete anche inserire più di una lettera.

- 3 Premere uno dei tasti [◀][▶] per ricercare il nome; sul display appare:

(ABC)

051706711
SAIET TELECOM.

Potete selezionare in linea esterna questo numero premendo il tasto [CHIAMA].

Se volete effettuare un'altra ricerca, sollevate ed abbassate il microtelefono per ritornare nello stato di riposo; successivamente, ripetere la procedura precedente.

6.3 Modifica di un numero in Agenda

Per modificare un numero in Agenda occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Selezionare il numero da memorizzare, ricercandolo nell'Agenda; sul display appare, ad esempio:

051706711
SAIET TELECOM.

- 2 Premere il tasto [PROG.] per modificare il numero; sul display appare:

051706711

Il cursore si posiziona sulla prima cifra del numero.

- 3 Premere i tasti [◀] [▶] per spostare il cursore sulla cifra da cancellare.
- 4 Premere il tasto [CANC.] per cancellare la cifra.
- 5 Ripetere la procedura per tutte le cifre da cancellare e premere il tasto [PROG.]; sul display appare:

INSERIRE NOME

- 6 Se si desidera modificare il nome, effettuare le modifiche desiderate, diversamente premere il tasto [PROG.] per confermare la scelta e terminare la programmazione.

Sul display appare per alcuni secondi la scritta "INSERITO".

Il numero con il rispettivo nome associato è stato memorizzato e CONCERTO 2 si riporta nello stato di riposo.

6.4 Cancellazione di un numero in Agenda

Per cancellare un numero dell'Agenda telefonica occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Col telefono nello stato di riposo, selezionare dall'Agenda telefonica il numero da cancellare, ad esempio "051123456789".
- 2 Premere il tasto [CANC.]; sul display appare:



```
051123456789  
CANCELLARE ?
```

- 3 Premere nuovamente il tasto [CANC.]: sul display il numero selezionato scompare ed il telefono ritorna nello stato di riposo.

7 Numeri in selezione diretta o abbreviata

7.1 Programmazione numeri in selezione abbreviata

Il telefono permette la memorizzazione di 10 numeri in selezione abbreviata, che si possono richiamare premendo due tasti. Per programmare un numero in selezione abbreviata occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Col microtelefono abbassato, premere il tasto [PROG.]; sul display appare:

-
INSERIRE NUM.

- 2 Comporre il numero di telefono, comprensivo di eventuali caratteri di "pausa" (max 22 cifre).
Sul display appare, ad esempio:

051706711

- 3 Premere il tasto [PROG.]; sul display appare:

INSERIRE NOME

- 4 Comporre il nome da associare al numero di telefono (max 15 caratteri). Sul display appare, ad esempio:

SAIET TELECOM.

- 5 Premere i tasti [MEM.] [0] per memorizzare il numero nella prima posizione di memoria. Sul display appare per alcuni secondi la scritta "INSERITO".
Il numero con il rispettivo nome associato è stato memorizzato e CONCERTO 2 si riporta nello stato di riposo.

17/11	12:30
-00-	-15-
NUOVA	TOTALE

Note:

- Potete ripetere questa procedura per inserire fino a dieci numeri in selezione abbreviata, premendo i tasti da [0] a [9].
- Per modificare un numero in selezione abbreviata, occorre ripetere la procedura di memorizzazione in quella posizione di memoria.

7.2 Programmazione numeri in selezione diretta


Il telefono permette la memorizzazione di 10 numeri in selezione diretta, che si possono richiamare premendo un tasto. Per programmare un numero in selezione diretta occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Col microtelefono abbassato, premere il tasto [PROG.]; sul display appare:



-
INSERIRE NUM.

- 2 Comporre il numero di telefono, comprensivo di eventuali caratteri di "pausa" (max 22 cifre).
Sul display appare, ad esempio:



051706711

- 3 Premere il tasto [PROG.]: sul display appare:



INSERIRE NOME

- 4 Comporre il nome da associare al numero di telefono (max 15 caratteri). Sul display appare, ad esempio:



SAIET TELECOM.

- 5 Premere il tasto [M1] per memorizzare il numero nella prima posizione di memoria.
Sul display appare per alcuni secondi la scritta "INSERITO". Il numero con il rispettivo nome associato è stato memorizzato e CONCERTO 2 si riporta nello stato di riposo.

17/11	12:30
-00-	-15-
NUOVA	TOTALE

051123456789
CANCELLARE ?

Note:

- Potete ripetere questa procedura per inserire fino a dieci numeri in selezione diretta, premendo i tasti da [M1] a [M10].
- Per modificare un numero in selezione diretta, occorre ripetere la procedura di memorizzazione in quella posizione di memoria.

!  **Attenzione:** È possibile memorizzare nell'Agenda telefonica o in un numero in selezione abbreviata anche un numero CID acquisito (refer. paragrafi 8.5 e 8.6).

7.3 Cancellazione di un numero in selezione diretta o abbreviata

Per cancellare un numero in selezione diretta o abbreviata occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Col telefono nello stato di riposo, selezionare il numero in memoria da cancellare, ad esempio "051123456789".
- 2 Premere il tasto [CANC.]; sul display appare:

- 3 Premere il tasto [CANC.] di nuovo per confermare: sul display il numero selezionato scompare ed il telefono ritorna nello stato di riposo.

Nota: Se la posizione di memoria selezionata risulta vuota, sul display appare:

8 **Funzione CLIP - Identificazione del numero chiamante**

8.1 **Introduzione**

CONCERTO 2 ha incorporata la funzione di identificazione del chiamante (funzione CLIP); essa consente di visualizzare sul display del telefono il numero dell'Utente remoto che vi sta chiamando.

Le informazioni che il telefono mostra sul display sono:

- Numero di telefono di chi chiama.
- Data e ora di ricezione della chiamata.
- Nome di chi chiama, se questo è memorizzato nell'Agenda telefonica.

CONCERTO 2 permette la ricezione, la visualizzazione e la memorizzazione temporanea di un massimo di 134 numeri chiamanti (indicati in questo manuale come "numeri CID").

Se necessario, un numero CID può essere memorizzato nell'Agenda telefonica o in un numero in selezione abbreviata, consentendone la memorizzazione permanente.

Quando CONCERTO 2 è a riposo, visualizza il totale delle chiamate ricevute ed il numero delle nuove chiamate ricevute non consultate.

Quando riceve una nuova chiamata, il Led rosso [NUOVE CHIAMATE] lampeggia e sul display appaiono il numero ed il nome ad esso associato (se memorizzato nell'elenco).

Le chiamate ricevute più volte, provenienti da uno stesso numero, sono identificate dal simbolo [RPT] sul display che si alterna al numero indicante le ripetizioni che si sono avute.

Una volta consultate, le nuove chiamate sono eliminate dal contatore delle nuove chiamate.

Il Led rosso [NUOVE CHIAMATE] termina di lampeggiare solo dopo che tutte le nuove chiamate sono state consultate.

Quando la memoria a disposizione è esaurita, le chiamate ricevute successivamente sostituiranno quelle da più tempo in memoria.

In qualsiasi momento, ogni numero CID può essere cancellato singolarmente, oppure tutti i numeri possono essere cancellati totalmente.

!  **Attenzione:** In caso di mancanza delle batterie (o dell'adattatore) CONCERTO 2 funziona come un normale telefono, senza la possibilità di accedere alle programmazioni e senza la funzione di visualizzazione del numero chiamante.

!  **Attenzione:** La possibilità di visualizzare i dati CID ricevuti dalla linea telefonica (numero del chiamante, data e ora della chiamata, nome associato al numero) dipende dalle scelte tecniche effettuate dagli Operatori telefonici per la linea a cui siete collegati.

8.2 Ricezione di una chiamata

Con il telefono nello stato di riposo, sul display appare:

17/11	12:30
-00-	-15-
NUOVA	TOTALE

Quando arriva una nuova chiamata e la funzione CLIP è attiva, sul display appare ad esempio:

NEW	17/11	12:45
16	051706711	
SAIET TELECOM.		

In esso sono rappresentati:

- numero ed eventuale nome associato.
- numero progressivo delle chiamate ricevute.
- indicazione di nuova chiamata.
- numero delle ripetizioni, se questo numero è stato ricevuto più di una volta.
- data e ora della chiamata.

8.3 Chiamate con un numero ripetuto

Le chiamate ricevute più volte, provenienti da uno stesso numero, sono evidenziate sul display dal simbolo [RPT] e dall'indicazione del numero delle ripetizioni (da 1 a 9).

8.4 Richiamata di un numero CID

Per selezionare un numero CID memorizzato occorre eseguire la seguente procedura:

- 1 Col microtelefono a riposo sulla base, premere uno dei tasti [◀] [▶] per selezionare un numero CID in memoria; sul display appare:

CALL#	17/11	12:45
03	051706711	
SAIET TELECOM.		

2 Premere il tasto [CHIAMA] per comporlo in linea.

Nota: premendo i tasti [◀] [▶], quando si raggiunge l'ultimo numero CID dell'elenco, sul display appare l'indicazione "FINE LISTA".

8.5 Memorizzazione di un numero CID nell'Agenda telefonica con nome


Per memorizzare un numero CID nell'Agenda telefonica occorre eseguire la seguente procedura.

1 Premere i tasti [◀] [▶] per selezionare il numero CID desiderato.



```
17/11      12:45
 16  051706711
    SAIET TELECOM.
```

2 Premere il tasto [PROG.]; sul display appare



```
051706711
```

Il cursore è posizionato sulla prima cifra del numero visualizzato.

3 Premere una volta il tasto [PROG.]; sul display appare l'indicazione di "INSERIRE NOME"; potete scrivere il nome da associare al numero CID.

4 Premere una volta il tasto [PROG.]; sul display appare il messaggio "INSERITO" per confermare la memorizzazione del numero in Agenda.

8.6 Memorizzazione di un numero CID come numero in selezione abbreviata

Per memorizzare un numero CID in un numero in selezione abbreviata da 0 a 9 occorre eseguire la seguente procedura.

1 Premere i tasti [◀] [▶] per selezionare il numero CID desiderato.



```
17/11      12:45
 16  051706711
    SAIET TELECOM.
```

2 Premere il tasto [PROG.]; sul display appare



```
051706711
```

Il cursore è posto sulla prima cifra del numero visualizzato.

- 3 Premere una volta il tasto [PROG.]; sul display appare l'indicazione di "INSERIRE NOME"; potete scrivere il nome da associare al numero CID.
- 4 Premere il tasto [MEM.] ed un tasto da 0 a 9 per memorizzare il numero CID; sul display appare il messaggio "INSERITO" per confermare la memorizzazione del numero.

8.7 Memorizzazione di un numero CID come numero in selezione diretta

Per memorizzare un numero CID in un numero in selezione diretta da [M1] a [M10] occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Premere i tasti [◀] [▶] per selezionare il numero CID desiderato.



- 2 Premere il tasto [PROG.]; sul display appare

051706711

Il cursore è posto sulla prima cifra del numero visualizzato.

- 3 Premere una volta il tasto [PROG.]; sul display appare l'indicazione di "INSERIRE NOME"; potete scrivere il nome da associare al numero CID.
- 4 Premere il tasto da [M1] a [M10] per memorizzare il numero CID; sul display appare il messaggio "INSERITO" per confermare la memorizzazione del numero.

8.8 Cancellazione di un numero CID

Per cancellare un numero CID occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Col telefono nello stato di riposo, premere i tasti [◀] [▶] per scegliere il numero CID da cancellare, ad esempio: "051123456789".
- 2 Premere il tasto [CANC.]; sul display appare:

051123456789
CANCELLARE?

- 3 Premere il tasto [CANC.] di nuovo: sul display il numero selezionato scompare ed il telefono ritorna nello stato di riposo.

8.9 Cancellazione di tutti i numeri CID

Per cancellare tutti i numeri CID occorre eseguire la seguente procedura.

- 1 Col telefono nello stato di riposo, premere i tasti [◀] [▶] per scegliere un qualsiasi numero CID in memoria, ad esempio "051123456789".
- 2 Premere il tasto [CANC.] per almeno 4 secondi, per far apparire sul display:

051123456789
CANC. TUTTO?

- 3 Premere il tasto [CANC.] di nuovo per confermare: sul display il numero selezionato scompare ed il telefono ritorna nello stato di riposo.

17/11 12:30
-00- -15-
NUOVA TOTALE



Attenzione: Prima di procedere alla cancellazione totale dei numeri CID, consultate le nuove chiamate eventualmente ricevute. Infatti con questa operazione esse vengono tutte cancellate.

9 Appendice

9.1 Servizio di messaggio in attesa

CONCERTO 2 può ricevere l'indicazione di presenza di messaggi in segreteria telefonica centralizzata (STC), purché tale indicazione sia fornita dal gestore della rete telefonica. In tal caso, in presenza di questa indicazione, sul display si accenderà il simbolo [✉].

9.2 Come risolvere i problemi più comuni

Qualora si verificassero malfunzionamenti, prima di richiedere l'intervento dell'Assistenza Tecnica consigliamo di rileggere le istruzioni e di verificare i punti seguenti.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il telefono risulta "muto"	Il collegamento dell'apparecchio non è stato effettuato correttamente	Controllare il corretto inserimento della spina nella presa tripolare e del cordone telefonico spiralato nelle relative prese
Il telefono non seleziona	La modalità di selezione non è in sintonia con la centrale telefonica a cui siete collegati	Assicurarsi che il selettore[P T] sia in posizione P; diversamente spostarlo su P e riprovare
	La linea è impegnata da un altro telefono del vostro impianto	Attendere la liberazione della linea. Se il malfunzionamento persiste, disconnettere il telefono dalla linea telefonica, poi utilizzando un altro telefono, verificare se la linea telefonica funziona correttamente
Il telefono squilla ma non appare il numero del chiamate	La funzione CLIP non è stata attivata dalla centrale pubblica	Chiamare l'Operatore e farsi attivare il servizio

9.3 Pulizia e manutenzione

- 1 Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione scollegare il telefono dalla linea telefonica e la spina dell'adattatore dalla presa posta sul retro.
- 2 Il telefono non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare un panno morbido e asciutto.
- 3 Non utilizzare detergenti, solventi, abrasivi o derivati dal petrolio (benzina, diluenti per vernici).

9.4 Caratteristiche tecniche

Modello	Telefono multifunzione CONCERTO 2
Alimentazione	4 batterie da 1,5 c tipo AAA Adattatore di rete 230 Vac - 6 Vdc (opzionale)
Tipo di selezione	Decadica Multifrequenza
Funzione vivavoce	SI
Messa in attesa della conversazione	SI
Identificazione del numero del chiamante	SI
Indicazione di messaggi STC	SI
Ricerca di numeri memorizzati per nome e per numero	SI
Display	Alfanumerico, su tre righe
Memorie in selezione abbreviata	10 numeri
Memorie in selezione diretta	10 numeri
Agenda telefonica	100 numeri
Numeri CID acquisiti	134 numeri

Dichiarazione di conformità CE

SAIET Telecomunicazioni S.p.A., con sede in via Serenari, 1 - 40013 - Castel Maggiore (BO), dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio telefonico CONCERTO 2 (al quale questa dichiarazione si riferisce) è conforme alle seguenti norme:

- EN 50082-1 EN 55022 EN 60555-2: compatibilità elettromagnetica
- EN 41003 - EN 60950: sicurezza elettrica
- TBR 21 - TBR 38: European Telecommunication Standard

e quindi rispondente ai requisiti della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura **CE**.

Uso per cui l'apparecchio è destinato

L'apparecchio telefonico CONCERTO 2 è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica PSTN nazionale.



Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non assume responsabilità per eventuali imprecisioni od omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione di brevetti o di altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.

**** CONDIZIONI DI GARANZIA ****

1 - Il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data d'acquisto.

2 - Il Certificato di Garanzia, compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal venditore, costituisce l'unico documento valido per usufruire delle prestazioni previste in garanzia.

3 - La garanzia dovrà essere trattenuta dall'acquirente ed esibita, qualora si richieda una prestazione in garanzia, al personale autorizzato dei nostri Centri di Assistenza Tecnica. In caso di spedizione allegare in fotocopia il Certificato di Garanzia del prodotto.

4 - Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

5 - In garanzia si effettua la sostituzione o riparazione dei componenti riconosciuti difettosi, compresa la manodopera necessaria.

6 - La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea installazione, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute.

7 - Per eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

**** COMPILARE E CONSERVARE ****

Modello: **CONCERTO 2**

Acquirente:.....

Indirizzo:.....

Numero di serie

Timbro e firma Rivenditore

Scontrino fiscale / N° e data fattura

**CERTIFICATO
DI GARANZIA**
SAIET®
TELECOMUNICAZIONI

Via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (BO) Italy
Tel. +39 051 706711 - Fax +39 051 706700