

Pegaso

Cordless
DECT



Portatile aggiuntiva

Portatile

- Grande Display LCD alfanumerico a 3 linee per 12 caratteri e 9 Icone
- **Vivavoce integrato per uso a mani libere**, anche sul portatile aggiuntiva
- Agenda telefonica con 50 numeri/nomi, richiamabili con selezione sequenziale ed alfabetica
- **Identificazione numero del chiamante con visualizzazione degli ultimi 10 numeri/nomi ricevuti**
 - Possibilità copia su agenda dei numeri ricevuti
 - Visualizzazione ultime 10 chiamate effettuate per richiamata
 - 9 numeri in selezione diretta, richiamabili con un tasto
 - Regolazione del volume d'ascolto a 3 livelli
 - Chiamata: in vivavoce, in attesa, di gruppo, alternata
 - Conferenza a tre (una esterna, due interni)
 - Funzione LCR di instradamento su un Operatore telefonico
 - Impegno automatico linea urbana, quando derivato da interno di un PABX
 - Funzione Baby-Call: selezione diretta di un numero programmato premendo un qualsiasi tasto
 - Blocco tastiera alla selezione
 - Codice PIN a 4 cifre
 - **Toni di avviso per:** portatile fuori campo radio, batterie in esaurimento, pressione tasti

- Segnalazione carica batterie a 3 livelli
- Suoneria con scelta tra 10 melodie
- **Funzione monitoraggio livello segnale radio** per corretta installazione del Dect Repeater
- **Roaming automatico**
 - Dimensioni: 47 x 135 x 25 mm
 - Peso: 130 g (batterie incluse)
 - Batterie ricaricabili estraibili

Base

- Codice PIN a 4 cifre
- Tasto attivazione della funzione Pager (cerca-portatile)
- Indicatore Led : presenza rete
- Alimentatore esterno
- Dimensioni: 128 x 95 x 80 mm
- Peso: 140 g

Caratteristiche tecniche

- DECT GAP
- Possibilità di collegare sino a 5 portatili per ogni base
- Possibilità di registrare un portatile sino a 5 basi/sistemi
- Banda di frequenza: 1880 - 1900 Mhz
- Grande autonomia di uso (100 h in attesa, 10 h in conversazione)
- Potenza di trasmissione: 10 mW
- Raggio d'azione: 300 m in campo libero



DECT Repeater

Ripetitore radio a standard DECT GAP



- Connessione via radio alla base DECT principale
- Compatibile con Telefono DECT Pegaso (vds fig. 1)
- Gestione di 2 canali di comunicazione contemporanei
- Fino a 6 ripetitori associabili a 1 telefono DECT Pegaso (vds fig. 2)
- 1 led di segnalazione
- Standard utilizzato : DECT GAP
- Frequenze: 1880MHz / 1900MHz
- Potenza di trasmissione massima: 250mW
- Portata in campo libero: fino a 300 metri
- Portata in interno: fino a 50 metri
- Supporto funzione handover intra-cella
- Indicazioni del LED:
 - Non registrato/In registrazione: lampeggia velocemente
 - Registrato/In collegamento: lampeggia lentamente
 - Comunicazione in corso: acceso fisso
- Alimentazione : 230Vac / 9Vdc

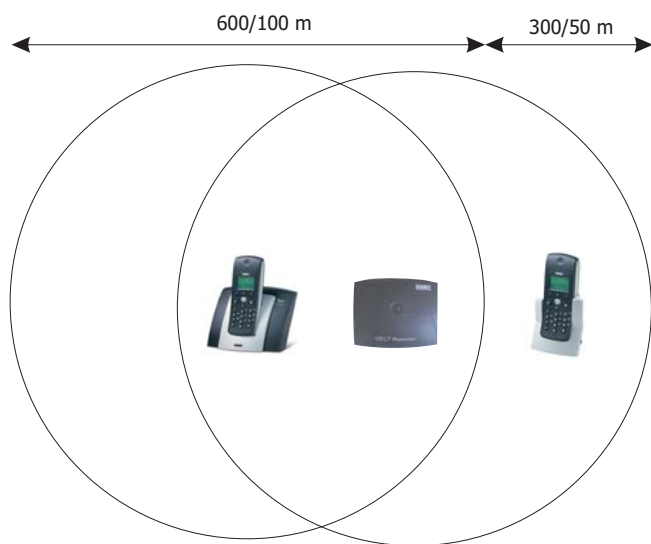


Fig. 1

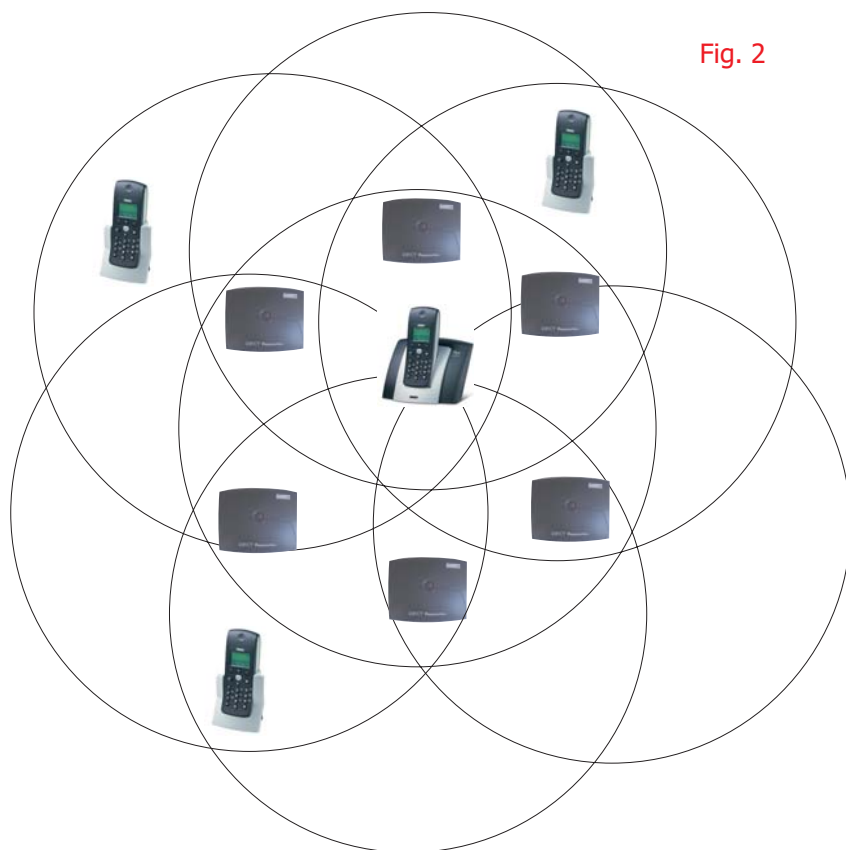


Fig. 2