

THE VOICE™

THE VOICE - THE VOICE ISDN - THE VOICE PLUS - THE VOICE PLUS ISDN



Massima qualità

Fornisce una qualità audio full-duplex eccellente per conversazioni naturali in sale conferenza di qualsiasi dimensione

Versatile

Completamente compatibile con tutti i principali PBXs digitali e analogici

Elegante

Con il suo design elegante e di dimensioni ridotte, The Voice si adatta ad ogni sala conferenze

DESCRIZIONE GENERALE

The Voice™ è un sistema di audioconferenza professionale, ideale per riunioni di gruppo a distanza. Può essere connesso a qualsiasi linea telefonica analogica o a PBX digitali grazie al "Digital Adapter" opzionale. L'audio riprodotto dal The Voice fornisce una trasmissione vocale eccellente grazie ai sistemi di cancellazione dell'eco e soppressione del rumore. The Voice è disponibile in tre configurazioni. La configurazione standard opera su Reti Telefoniche di Pubblico Accesso (PSTN). The Voice Plus ha in aggiunta un display e telecomando ad infrarossi. The Voice ISDN fornisce il supporto per la rete ISDN.

MICROFONI SENSIBILI

3 Microfoni integrati più 2 microfoni esterni opzionali forniscono una copertura audio totale.

FULL-DUPLEX

E' completamente full-duplex, per permettere una conversazione naturale, interattiva a vivavoce.

FACILE DA USARE

La rubrica telefonica integrata contiene fino a 100 numeri. La tastiera telefonica include un menù facilitato.

CONTROLLO AUTOMATICO DEL GUADAGNO E ELIMINAZIONE DEL RUMORE

Questa funzionalità garantisce un ascolto uniforme, controllando le variazioni di livello ed eliminando i fastidiosi rumori di fondo.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- ☐ Full-duplex
- ☐ Cancellazione dell'eco
- ☐ Soppressione automatica del rumore
- ☐ Modalità di digitazione a toni o a impulsi
- ☐ Adattatore digitale opzionale
- ☐ 3 microfoni ipercardioidi integrati
- ☐ 2 microfoni opzionali per sale fino a 70 m²
- ☐ Connettore per registrazione e porta audio-dati ausiliaria
- ☐ Rubrica con memoria di 100 numeri
- ☐ Certificato UL, CSA, FCC, CE



CARATTERISTICHE TECNICHE CONFIGURAZIONE STANDARD

- Unità centrale (versione base o Plus)
- Alimentatore (versione PSTN o ISDN)
- Cavi di collegamento

OPZIONI

- 2 microfoni
- Digital Adapter The Voice (DA)

ALIMENTAZIONE

- 115-230 Vac 60-50 Hz con interruttore per la selezione del voltaggio

AUDIO

- Banda audio 200 ÷ 3400 Hz
- Volume dell'altoparlante +12 dB / -12dB
- Livello massimo del suono 78 dB SPL
- Cancellatore d'eco acustico adattivo ERLE 30 dB tipico
- Cancellatore d'eco di linea adattivo ERLE 36 dB tipico
- Riduzione adattiva dell'eco ridotto a 20dB al di sotto della stima adattiva di rumore Tx
- Uscita ausiliaria Livello-Linea >100 Ohm
- Distorsione armonica totale massima: Uscita linea telefonica 0,5% a -12 dBm Uscita altoparlante 0,5% a 78 dB SPL
- Attenuazione minima della funzione Mute di 100 dB del segnale di trasmissione
- Intervallo del compensatore di perdita della linea +12 dB / -6dB
- Intervallo del compensatore di livello del parlato +12 dB / -6 dB

CONDIZIONI PER L'OPERATIVITA' E DI IMMAGAZZINAMENTO

- Intervallo di temperatura ambiente per l'operatività da 5 °C a 45 °C
- Umidità relativa per l'operatività da 10% a 93% senza condensa
- Intervallo di temperatura ambiente per l'immagazzinamento da -25 °C a 45 °C

INTERFACCE DI RETE

- Singola linea analogica su PSTN del tipo RJ11
- RJ45 BRI standard

DIMENSIONI

- UNITA' PRINCIPALE
 - Larghezza 9.2 cm (11.5")
 - Altezza 6.5 cm (2.6")
 - Profondità 29 cm (11.5")
- MICROFONO ESTERNO
 - Larghezza 9.2 cm (3.7")
 - Altezza 3 cm (1.2")
 - Profondità 10.8 cm (4.3")
- ALIMENTATORE
 - Larghezza 10 cm (4")
 - Altezza 6.5 cm (2.6")
 - Profondità 20 cm (8")
- ADATTATORE DIGITALE DI THE VOICE
 - Larghezza 12.2 cm (5")
 - Altezza 2.3 cm (1")
 - Profondità 6.7 cm (2.6")

PESO

- UNITA' PRINCIPALE 1 kg (2.2 lbs)
- MICROFONO 180 g l'uno (0.4 lbs)
- ALIMENTATORE 850 g (2 lbs)
- ADATTATORE DIGITALE 150 g (0.23 lbs)


SCHEMA DI CONFRONTO DELLE VERSIONI DI THE VOICE

CARATTERISTICHE	THE VOICE	THE VOICE ISDN	THE VOICE PLUS	THE VOICE PLUS ISDN
COPERTURA DI SALA	30m ² / 70m ² (*)	30m ² / 70m ² (*)	30m ² / 70m ² (*)	30m ² / 70m ² (*)
FULL-DUPLEX	Sì	Sì	Sì	Sì
LINEA DIGITALE (ISDN)		Sì(**)		Sì(**)
LINEA ANALOGICA (PSTN)	Sì		Sì	
MICROFONI IPERCARDIODEI	Sì	Sì	Sì	Sì
IDENTIFICAZIONE DI CHIAMATA (CLID)				Sì
FUNZIONE DI RIPETIZIONE CHIAMATA	Sì	Sì	Sì	Sì
FUNZIONE MUTE	Sì	Sì	Sì	Sì
CONTROLLO DEL VOLUME	Sì	Sì	Sì	Sì
DISPLAY LCD			Sì	Sì
TASTIERA INTEGRATA	Sì	Sì	Sì	Sì
TELECOMANDO			Sì	Sì
USCITA PER REGISTRATORE CASSETTE	Sì	Sì	Sì	Sì
TELEFONO AUSILIARIO	Sì		Sì	
PORTA DATI RS232		Sì		Sì
CONNETTIVITA' A PBX (***)	Sì	Sì	Sì	Sì
APPROVAZIONE	CTR21, FCC68, ACA TS 002 APPROVAZ TELECOM	CTR3 APPROVAZ TELECOM EUROPEA	CTR21, FCC68, ACA TS 002 APPROVAZ TELECOM	CTR3 APPROVAZ TELECOM EUROPEA

(*) 70m² con microfoni esterni opzionali

(**) disponibile solo per un limitato numero di paesi

(***) con Digital Adapter opzionale

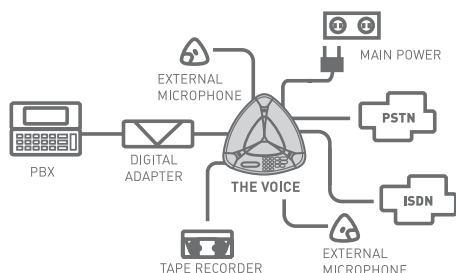

AETHRA® SpA TELECOMUNICAZIONI

via Matteo Ricci, 10
60020 Ancona - Italia
Tel. +39.071.218981
Fax +39.071.887077
Video +39.071.2189160
+39.071.2189701

Email: info.aethra@aethra.com
www.aethra.com

Aethra Milano

Centro Dir. Milano Oltre Due
viale Europa - Palazzo Tigli
20090 Segrate (MI) - Italia
Tel. +39.02.269171
Fax +39.02.26927027
Video +39.02.26926044/5/6

Aethra Roma

via Durban, 4
00144 Roma - Italia
Tel. +39.06.524791
Fax +39.06.52479206
Video +39.06.52205597

Aethra Bologna

Tel. +39.051.6390509
Aethra Palermo
Tel. +39.091.7212111