


Microtelefono



■ Navigazione



Tasto di navigazione alto-basso: consente di spostarsi nella pagina iniziale, nei menu o in una zona di testo durante l'immissione di caratteri .
La pagina iniziale è composta da:

- Informazioni sullo stato dell'apparecchio (apparecchio bloccato, rinvio...)
- Data e ora
- Funzioni di programmazione e di configurazione dell'apparecchio

Tasto OK: consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.

Tasto Indietro/Esci: consente di passare al livello immediatamente superiore (pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga). Questo tasto consente anche di correggere l'immissione di un carattere.

■ Tasti funzione e tasti programmabili

Tasto Informazioni: consente di ottenere informazioni sui tasti preprogrammati, di accedere alla programmazione o alla configurazione dell'apparecchio .

Tasto Rubrica : Tasto rubrica per accedere alla rubrica personale (pressione breve) o alla chiamata nominativa (pressione lunga o doppia).

Tasti funzione preprogrammati e tasto programmabile

- Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata.
Il blocco di 6 tasti è composto da:
- due tasti di linea,
 - un tasto "rinvio immediato o annullamento del rinvio",
 - un tasto "conferenza",
 - un tasto "trasferimento",
 - un tasto di chiamata diretta da programmare.

■ Tasti audio



Tasto riaggancia: per terminare una chiamata.

Tasto Viva voce/Altoparlante: per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- acceso in modalità viva voce o cuffia (pressione breve).
- lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).

Tasto Interfonia/Segreto:

- In conversazione: premere questo tasto affinché il corrispondente non possa più ascoltare.
- Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per rispondere automaticamente alle chiamate senza dover sganciare.



Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante, del microtelefono o della suoneria.

■ Tasti funzione



Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



Tasto Ricomponi: per richiamare l'ultimo numero composto.



Per evitare il danneggiamento accidentale del connettore di linea dell'apparecchio telefonico, assicurarsi di posizionare il cavo correttamente nell'apposito alloggiamento.

Personalizzare il vostro apparecchio

Modificare il vostro codice personale




Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico




seguendo le istruzioni visualizzate, immettere la password o confermare*

Regolare la suoneria

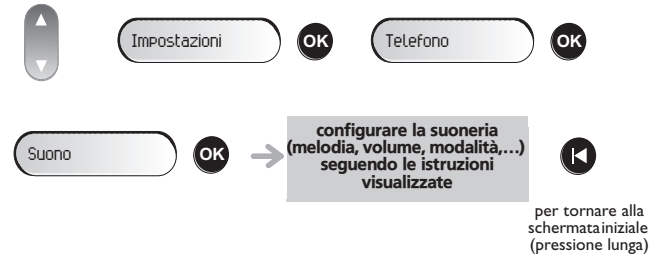

per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

Regolare il contrasto del vostro display

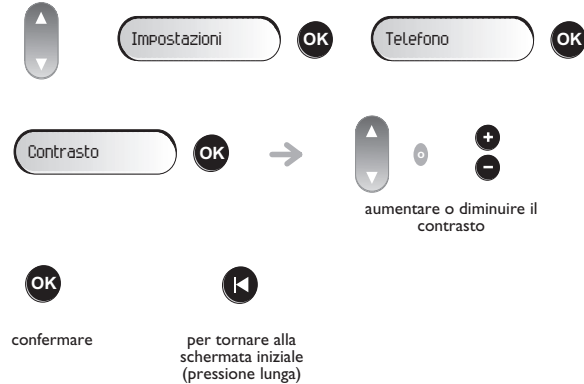


confermare

per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

Telefonare

Conoscere il numero del vostro telefono

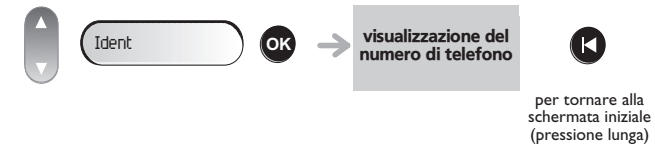

per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

Effettuare una chiamata



Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore.

Ricevere una chiamata



Richiamare




Avanzare una richiesta di richiamata su occupato



Messaggeria vocale

Consultare la vostra messaggeria vocale

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.

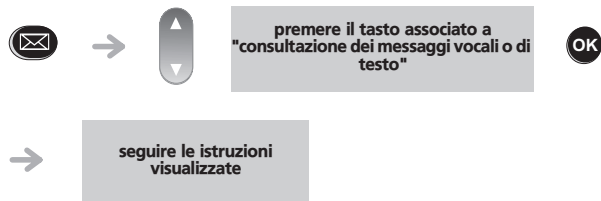


Devviare le vostre chiamate


Devviare le vostre chiamate verso un altro numero



Devviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale

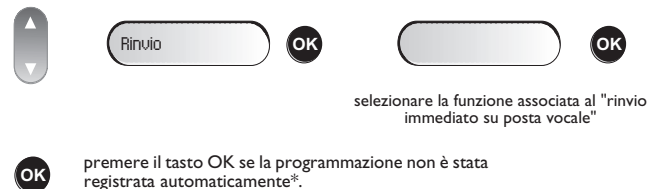

Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni

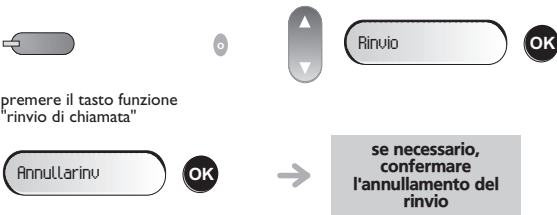

In corso di comunicazione

Emettere in frequenze vocali

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.




Chiamare un secondo interlocutore

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.




Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.

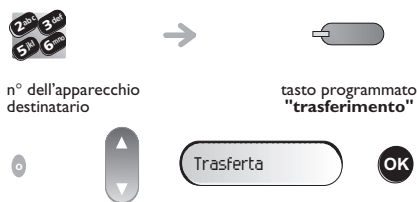


Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.

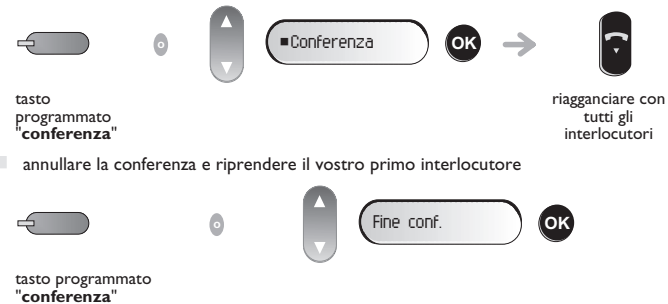

Rubriche


Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome*

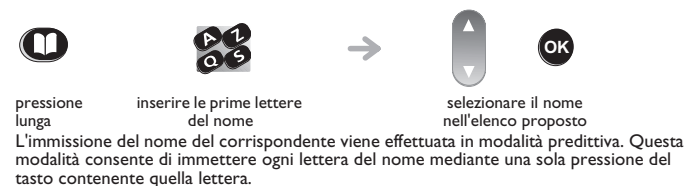

Programmare i tasti della rubrica personale



Chiamare mediante la rubrica personale

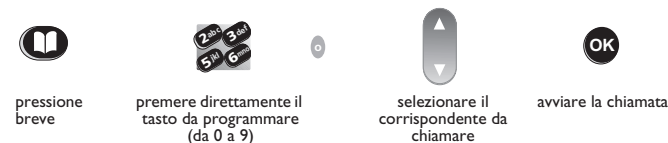

Garanzia e clausole

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone & 4019 Digital Phone collegati a un sistema Alcatel-Lucent OmniPCX Office o Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone (apparecchio IP) o 4019 Digital Phone (apparecchio digitale). Contattare l'installatore.

Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloretilene, acetone e così via) che possono danneggiare le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti. Il microtelefono può attirare oggetti metallici che possono essere dannosi per l'orecchio.

Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate. Alcune funzioni dell'apparecchio dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software.

EC: Alcatel-Lucent Enterprise, dichiara che il prodotto Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone & 4019 Digital Phone è conforme alle normative essenziali della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che ha eseguito l'installazione.

La raccolta di questi prodotti al termine del ciclo di vita deve essere effettuata in modo selettivo.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent e il logo Alcatel-Lucent sono marchi di Alcatel-Lucent. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni presentate sono soggette a cambiamento senza preavviso. Alcatel-Lucent non si assume alcuna responsabilità per inesattezze qui contenute.

Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Tutti i diritti riservati.

* a seconda del sistema telefonico, contattare l'installatore o consultare il manuale d'uso corrispondente.



3GV19008BFAB010727