



**Manuale d'uso telefoni numerici
MC 401 – MC 405 E
derivati da sistemi MC6500
(versione software 11.3)**



MATRA NØRTEL
COMMUNICATIONS

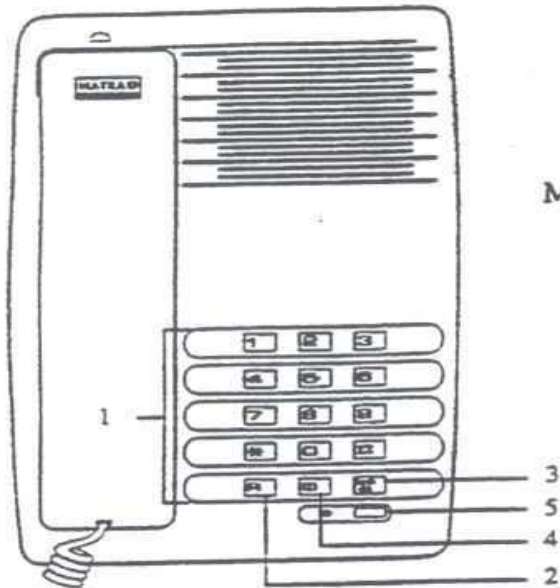

MC 401

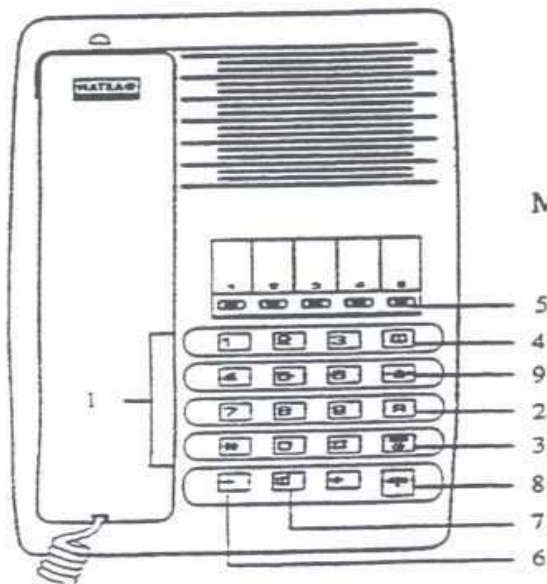

MC 405

GUIDA SEMPLICE: LE PRIME CHIAMATE

... per chiamare un corrispondente interno:

Servizio	Sequenza
Componete semplicemente il numero interno desiderato (anche senza sganciare se avete un MC405). Quando il Vs interlocutore risponde, sganciate.	n° interno
Se il Vs corrispondente è occupato o non risponde <ul style="list-style-type: none">Chiedete di essere richiamati automaticamente al termine della sua comunicazione, o quando il Vs corrispondente sarà di ritorno;	R 5, poi riagganciare (↶)

... per chiamare l'operatore:

Per chiamare l'operatore, componete	9
-------------------------------------	---

...per chiamare un interno sull'altoparlante:

(solo se il telefono è di tipo numerico con altoparlante. Questo servizio è adatto a uffici open-space, ove può essere utile chiamare il corrispondente in un'area ove è probabile che si trovi piuttosto che ad un particolare numero d'interno).

Per annuncio su altoparlante di un interno specifico	* 57 + n° interno
<ul style="list-style-type: none">Per annuncio su altoparlante dei telefoni di una lista (codificata come lista 1);Per annuncio su altoparlante dei telefoni di una lista (codificata come lista 2)	* 58 * 59
Per annuncio su altoparlante di tutti i telefoni	* 56

... per chiamare un corrispondente esterno:

Per chiamare un corrispondente esterno (anche senza sganciare, se avete un MC 405)	codice di accesso alla rete urbana (di norma lo 0), poi il n° esterno
---	--

Se il Vs. corrispondente è occupato o non risponde , potete registrare provvisoriamente il suo numero	
1. Riagganciate;	* 79
2. Sganciate e componete	
3. Dopo aver riagganciato e atteso, per ricomporre il numero così memorizzato comporre il	* 99

Per cancellare la programmazione , sganciare e comporre	# 79
--	------

Importante:

Se nell'attesa dovete usare il telefono, potete farlo tranquillamente: il numero così programmato resta memorizzato anche se effettuate altre telefonate. Il numero viene **cancellato automaticamente** dopo che vi siete messi in contatto con il Vs. corrispondente attraverso il 99, oppure se registrate con lo stesso procedimento un nuovo numero (e ovviamente se componete la sequenza # 79).

... per richiamare l'ultimo numero selezionato:

Se volete semplicemente richiamare l'ultimo numero selezionato , premete	BIS
---	------------

... per trasferire la chiamata ad un altro interno:

per trasferire la chiamata ad un altro interno, premete	R, numero interno, poi riagganciate
---	--

I NUMERI BREVI:

Grazie ai numeri brevi, comuni o del Vostro elenco personale, potete risparmiare tempo e semplificare le Vostre telefonate. Vi suggeriamo di procurarVi la lista dei numeri brevi comuni, già programmati dalla Vostra azienda. Inoltre, potete memorizzare nel vostro elenco personale i 10 numeri che chiamate più frequentemente.

... per chiamare i numeri brevi comuni:

Per chiamare un numero breve comune	* 3 , poi il codice di identificazione (di norma a tre cifre)
--	---

Per accedere ai numeri dei servizi di urgenza	1 , n° servizio
--	------------------------

... per chiamare i numeri brevi personali:

Per chiamare un numero breve già memorizzato nella propria rubrica personale	>>> + il codice del numero (da 0 a 9)
---	--

... per memorizzare numeri brevi personali:

Per **memorizzare** un numero breve personale (valore da 0 a 9) digitate la sequenza che segue:

codice servizio	codice numero breve	codice accesso alla rete urbana	numero esterno	manovra di conferma
* 51	un numero da 0 a 9	normalmente lo 0	numero desiderato	riagganciare

Per **cancellare** un numero breve memorizzato nella propria rubrica personale, digitate la sequenza che segue:

# 51	comporre il codice del numero che si intende cancellare (da 0 a 9)	riagganciare
-------------	---	---------------------

PER GESTIRE PIU' CHIAMATE CONTEMPORANEAMENTE

Il Vostro telefono Vi consente anche di gestire più chiamate contemporaneamente. Potete per esempio, mentre siete impegnati in una conversazione, riceverne un'altra, chiamare un altro utente, o fare una conferenza a 3. Basta seguire queste semplici istruzioni:

... consultazione di una chiamata in coda

All'arrivo di una seconda chiamata mentre siete già impegnati in una conversazione, udirete un bip. A questo punto:

per rispondere alla seconda chiamata senza perdere la prima comunicazione, componete	R * 10
per ritornare al primo corrispondente lasciando in attesa il secondo (ripresa)	R 2
per ritornare al primo corrispondente abbandonando definitivamente il secondo (svincolo)	R 1

... per chiamare un secondo corrispondente avendone uno in linea:

Se mentre siete in comunicazione con un interlocutore desiderate chiamare un secondo corrispondente interno o esterno, mantenendo il primo in attesa , componete:	R, n° del corrispondente desiderato
per ritornare al primo corrispondente , interrompendo definitivamente la conversazione con il secondo	R 1

... 'Va e vieni'

per passare da un corrispondente all'altro alternandoli senza che i due entrino in comunicazione tra loro. Durante la conversazione con un utente l'altro è messo in attesa. Ripetendo questa operazione potete passare più volte da un corrispondente all'altro.	R 2
--	-----

... “conferenza a 3”:

Se desiderate conversare contemporaneamente con 2 utenti sulla stessa linea, (conferenza a 3), dopo aver stabilito la conversazione con il secondo corrispondente premere	R 3
---	------------

Se dopo una conferenza a 3 si desidera uscire mantenendo in comunicazione tra di loro i 2 corrispondenti,	Riagganciare
---	---------------------

... ritorno su chi ha trasferito:

per rimandare una comunicazione esterna all'interno che l'aveva trasferita	R , seguito da un codice da assegnare a seconda dei casi, poi riagganciate
--	---

DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE

Se dovete assentarVi o non volete essere disturbati potete deviare provvisoriamente le chiamate a Voi destinate digitando una semplice sequenza **sul Vostro telefono**:

... per deviare tutte le chiamate su un altro interno:

per deviare le chiamate non appena si presentano al Vs. terminale (deviazione immediata)	* 21, n° interno scelto, poi riagganciate
per deviare le chiamate dopo alcuni squilli (deviazione per mancata risposta)	* 22 n° interno scelto poi riagganciate
per deviare le chiamate su un altro interno quando siete occupati (deviazione per occupato)	* 23 n° interno scelto poi riagganciate

... per annullare le deviazioni dal Vostro telefono:

deviazione immediata	# 21, poi riagganciate
deviazione per mancata risposta	# 22, poi riagganciate
deviazione per occupato	# 23, poi riagganciate
tutte le deviazioni contemporaneamente	# 20, poi riagganciate

Nota: in alternativa, è possibile effettuare deviazioni di chiamata anche tramite la personalizzazione dei tasti programmabili (1 sul modello 401, 5 sui modelli 405). Tale operazione, leggermente più complessa, è illustrata a pag. 22.

... per deviare solo alcune chiamate:

E' anche possibile programmare il Vs telefono in modo che vengano deviate solo le chiamate provenienti dall'esterno, o solo quelle interne. La procedura è la seguente:

<ul style="list-style-type: none">• Per deviare solo le chiamate provenienti dall'esterno, componete:• Per annullare la deviazione così impostata, componete:	<p>* 94, n° interno</p> <p># 94</p>
---	-------------------------------------

Oppure:

<ul style="list-style-type: none">• Per deviare solo le chiamate provenienti dall'interno, componete:• Per annullare la deviazione così impostata, componete:	<p>* 95, n° interno</p> <p># 95</p>
---	-------------------------------------

... deviazioni sulla messaggeria vocale (se l'avete):

<ul style="list-style-type: none">• per deviazione immediata di tutte le chiamate su messaggeria vocale	<p>* 25, poi riagganciate</p>
---	-----------------------------------

<ul style="list-style-type: none">• per deviazione su messaggeria vocale in caso di mancata risposta	<p>* 26, poi riagganciate</p>
--	-----------------------------------

<ul style="list-style-type: none">• per deviazione su messaggeria vocale in caso di numero occupato	<p>* 27, poi riagganciate</p>
---	-----------------------------------

Per consultare la Vs casella vocale, seguite la procedura seguente:

1. Comporre il numero di interno della messaggeria vocale;
2. Seguendo le istruzioni dal menù, comporre il numero della propria casella vocale (di solito uguale al proprio numero di interno);
3. Digitare la propria password (se non l'avete mai modificata inserite quella di default, cioè 00);
4. Seguire le istruzioni per l'ascolto.

... per deviare le Vs chiamate a partire da un altro telefono:

E' anche possibile deviare le chiamate dirette al proprio interno a partire da un altro telefono (per esempio qualora non si possa accedere al proprio telefono). In questo caso è sufficiente digitare, sul telefono su cui si vogliono deviare le chiamate, la seguente sequenza:

* 49	Vs. n° interno	Vs. codice personale	codice di deviazione	riagganciate
------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

... deviazione su telefono predeterminato:

Con questa procedura è possibile deviare rapidamente le Vs chiamate su un numero di interno impostato precedentemente da un tecnico direttamente sul sistema. In questo caso è sufficiente:

per deviare tutte le chiamate su un telefono predeterminato	* 91, riagganciare
Per annullare la deviazione così programmata	# 91, riagganciare

SERVIZI COMPLEMENTARI

I servizi descritti qui di seguito Vi permettono di risparmiare tempo, e risolvere i problemi che si verificano quotidianamente: ad esempio, se il numero che state chiamando è occupato, se dovete spostarVi in un'altra stanza e utilizzare un altro telefono, se non volete essere disturbati, o addirittura se volete ricordarVi un appuntamento importante.

... se state chiamando un corrispondente interno,

<ul style="list-style-type: none"> In caso di numero occupato, senza riagganciare premere Quando il Vs corrispondente avrà riagganciato, il Vs telefono squillerà automaticamente 	R 5
<ul style="list-style-type: none"> Se il vostro corrispondente è occupato ma lo dovete raggiungere urgentemente: Se il vostro telefono è autorizzato, potete effettuare un'inclusione nella sua conversazione. Un tono particolare di avviso si sovrapporrà durante l'inclusione, per questo servizio è necessario comporre: 	R 7
<ul style="list-style-type: none"> Potete inoltre passare in inclusione discreta, se ne siete autorizzati (al fine di isolare il corrispondente esterno per tutto il tempo dell'inclusione). In questo caso bisogna comporre 	R 8
<ul style="list-style-type: none"> per annullare l'inclusione 	R 9
<ul style="list-style-type: none"> Per oltrepassare le deviazioni eventualmente programmate dall'utente chiamato (consente di far suonare il telefono chiamato), è necessario comporre 	* 28 n° interno

... se state chiamando un corrispondente esterno:

Se tutte le linee esterne sono occupate potete chiedere di essere richiamati automaticamente quando una linea esterna si libera	R 5, poi riagganciate
---	-----------------------

... se intendete spostarVi in un'altra stanza e usare un altro telefono:

Per proseguire la vostra comunicazione su un altro telefono (parcheggio)

Per mettere in attesa il vostro corrispondente	R *70, poi riagganciate
Per riprendere il vostro corrispondente da un altro apparecchio	# 70, n° interno da cui è stato parcheggiato

... per ritrovare da un altro telefono i servizi che vi sono attribuiti (sostituzione):

* 49	Vostro n° interno	Vs. codice personale
------	-------------------	----------------------

... per deviare le Vs chiamate a partire da un altro telefono:

* 49	Vs. n° interno	Vs. codice personale	codice di deviazione + n. interno	riagganciate
------	----------------	----------------------	-----------------------------------	--------------

Per memorizzare un codice personale

Un codice a 4 cifre di vostra scelta vi permette di bloccare il Vs. telefono quando siete assenti (per esempio per **impedire che altri effettuino chiamate esterne** – vedi sotto), e di usufruire del servizio di sostituzione (ovvero utilizzare temporaneamente un altro telefono recuperando tutte le impostazioni del proprio– cfr. pag. 18).

Per **memorizzare** il vostro codice personale, comporre:

* 06	0000	codice a 4 cifre (2 volte)	riagganciate
------	------	-------------------------------	--------------

Per **modificare** il vostro codice personale:

* 06	vecchio codice a 4 cifre	nuovo codice a 4 cifre (2 volte)	riagganciate
------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------

Blocco chiamate esterne

Per bloccare il vostro apparecchio (interdizione temporanea chiamate esterne)	* 05, poi riagganciate
Per chiamare un corrispondente esterno quando il vostro apparecchio è bloccato (al termine della comunicazione, il telefono sarà ancora bloccato)	codice di accesso alla rete urbana (di norma lo 0), Vs. codice personale, n° esterno
Per sbloccare il Vostro telefono	# 05, codice personale, poi riagganciate

Per memorizzare degli appuntamenti

Affidate al vostro telefono il compito di rammentarvi uno o più appuntamenti. All'ora fissata, il Vs. telefono squillerà automaticamente, e allo sgancio udirete un tono particolare.

Per memorizzare l'ora dell'appuntamento, componete

* 55	ora dell'appuntamento (in formato HHMM)	riagganciate
------	---	--------------

Esempio: Appuntamento alle 9,15

* 55	0915	riagganciate
------	------	--------------

Per cancellare un appuntamento, componete

# 55	hhmm	riagganciate
------	------	--------------

Per cancellare tutte le Vs chiamate per appuntamento, componete

# 55	9999	riagganciate
------	------	--------------

Per non essere disturbati

Grazie a queste semplici impostazioni potete decidere, per un periodo di tempo, di non ricevere chiamate, oppure potete fare in modo che queste vengano filtrate da un altro telefono (per esempio dalla Vostra segretaria).

Per non ricevere più nessuna chiamata (se siete autorizzati)	271 poi riagganciate
Per ricevere nuovamente le chiamate	272 poi riagganciate

Filtrate le vostre chiamate.

Il telefono filtrato (direttore) non riceve più direttamente le chiamate: queste arrivano sul telefono filtrante (segretaria), che annuncerà il corrispondente al direttore. L'operazione è possibile solo se siete autorizzati.

Se il vostro telefono è dichiarato "Direttore"

Per attivare il filtraggio componete

24	n° interno della segretaria	riagganciate
-----------	------------------------------------	---------------------

Per annullare il filtraggio, componete

274	n° interno della segretaria	riagganciate
------------	------------------------------------	---------------------

Se il vostro telefono è dichiarato "Segretaria"

Per attivare il filtraggio, componete

22	n° interno del direttore	riagganciate
-----------	---------------------------------	---------------------

Per annullare il filtraggio, componete

74	n° interno del direttore	riagganciate
-----------	---------------------------------	---------------------

Per oltrepassare il filtraggio	13, n° interno del direttore
--------------------------------	-------------------------------------

Intercettazione delle chiamate destinate ad un altro telefono

Grazie a questa funzione, se il titolare del telefono che suona è assente, potete rispondere alle sue chiamate a partire dal Vostro telefono (intercettazione delle chiamate). La procedura da seguire varia a seconda che la chiamata sia diretta a un numero del proprio gruppo, di un altro gruppo, o alla suoneria generale.

... per intercettare una chiamata:

se il telefono che suona fa parte del Vostro gruppo di chiamata, sganciate e premete	* 01
se il telefono che suona fa parte di un altro gruppo di chiamata, sganciate e premete	* 02, seguito dal numero dell'interno che sta suonando
per intercettare la chiamata sulla suoneria generale , sganciate e componete	* 00

Uscire e rientrare dal vostro gruppo di chiamata

Se decidete di non ricevere le chiamate destinate al vostro gruppo	# 48 poi riagganciate
Per rientrare nel gruppo e ricevere nuovamente le chiamate ad esso destinate	# 48 poi riagganciate

PERSONALIZZAZIONE TASTI PROGRAMMABILI

Consigli per organizzare il proprio interno

I tasti programmabili del vostro apparecchio (1 per il MC401, 5 per il MC405) Vi permettono di eseguire in modo semplice le funzioni telefoniche che utilizzate più spesso. Seguendo alcune semplici indicazioni potete impostare sui tasti programmabili le seguenti funzioni: Ogni altra programmazione deve essere effettuata dal tecnico direttamente sul sistema.

- **Selezione di un numero interno o esterno** (servizio di TIPO 1);
- **Emissione di cifre multifrequenza** che possono essere emesse durante la conversazione, per esempio per consultare la Vs messaggeria vocale (servizio di TIPO 3);
- **Funzione intercomunicante:** supervisione e intercettazione chiamate, funzione multitasto. (servizio di TIPO 4);
- **Funzione filtro:** visualizza e intercetta le chiamate rinviate sul telefono che fa da filtro, chiama direttamente il telefono (servizio di TIPO 5);
- **Registrazione di un codice** che dà accesso ad un servizio programmabile tra due comunicazioni (es. deviazione, filtro; servizio di TIPO 8);

La manovra è sempre la stessa; differiscono solo i tipi di programmazione, definiti da codici diversi. I tasti si programmano a microtelefono abbassato, secondo la seguente procedura:

1. premere 2 volte il tasto scelto;
2. selezionare il tipo di programmazione e il numero (vedi pagine seguenti);
3. premere 3 volte il tasto per conferma.

IMPORTANTE

Tutte le programmazioni impostate secondo le istruzioni alle pagine seguenti possono essere cancellate nello stesso modo (servizio di tipo 0):

Programma i tasti per chiamare i numeri che usi più spesso:

...per chiamare un corrispondente interno:

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera la seguente sequenza:

Tipo servizio	Codice	Numero
1	nessuno	N° interno

3. premere 3 volte il tasto che state programmando.

...per chiamare un corrispondente esterno:

1. Premere 2 volte il tasto scelto;
2. selezionare sulla tastiera la seguente sequenza:

Tipo servizio	Codice	Numero
1	nessuno	0 + N° interno

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

...per chiamare un numero breve comune:

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera la seguente sequenza:

Tipo servizio	Codice	Numero
1	* 3	codice con cui è stato memorizzato il numero

3. premere 3 volte il tasto per conferma, poi riagganciare.

Programma i tasti per deviare la chiamate:

Questa procedura Vi consente di deviare le Vs chiamate tramite i tasti programmabili. Ricordiamo che in alternativa è possibile effettuare deviazioni di chiamata anche digitando le sequenze illustrate a pagina 15 (per esempio qualora si siano già utilizzati tutti i tasti programmabili a disposizione per altri servizi).

... deviazione immediata su un interno a scelta:

1. Dopo aver sganciato, premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera una delle seguenti combinazioni:

	Tipo servizio	Codice	Numero
Per impostare la deviazione	8	* 21	n° interno scelto
Per annullare la deviazione	8	# 21	nessuno

3. in entrambi i casi, premere 3 volte il tasto per conferma e riagganciare.

... deviazione per mancata risposta su un interno a scelta:

1. Dopo aver sganciato, premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera una delle seguenti combinazioni:

	Tipo servizio	Codice	Numero
Per impostare la deviazione	8	* 22	n° interno scelto
Per annullare la deviazione	8	# 22	nessuno

3. in entrambi i casi, premere 3 volte il tasto per conferma e riagganciare.

... deviazione per occupato su un interno a scelta:

1. premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera una delle seguenti combinazioni:

	Tipo servizio	Codice	Numero
Per impostare la deviazione	8	* 23	n° interno scelto
Per annullare la deviazione	8	# 23	nessuno

3. in entrambi i casi, premere 3 volte il tasto per conferma e riagganciare.

... deviazione sulla messaggeria vocale:

1. Premere 2 volte il tasto scelto;
2. selezionare sulla tastiera la seguente sequenza;

Tipo servizio	Codice	Numero
8	* 25	nessuno

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

Consultazione della vostra casella vocale

1. Premere 2 volte il tasto scelto;
2. selezionare sulla tastiera la seguente sequenza;

Tipo servizio	Codice	Numero
3	nessuno	codice della Vs. messaggeria vocale

3. premere 3 volte il tasto per conferma

... Deviazione su un telefono predeterminato di tutte le chiamate (se ne siete autorizzati):

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera la seguente sequenza;

Tipo servizio	Codice	Numero
8	* 91	nessuno

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

... per annullare tutte le deviazioni:

1. Dopo aver sganciato, premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera la seguente sequenza;

Tipo servizio	Codice	Numero
8	# 20	nessuno

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

... per non essere disturbati:

Tramite alcune semplici operazioni potete impostare sui tasti programmabili del Vs telefono dei **filtri** che Vi permettono di non ricevere temporaneamente le chiamate, oppure di farle passare alla Vostra segretaria, dandoVi così maggior tranquillità.

...per non ricevere chiamate:

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera una delle seguenti combinazioni:

	Tipo servizio	Codice	Numero
Per impostare il blocco	8	* 45	nessuno
Per eliminare il blocco	8	# 45	nessuno

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

... per fare filtrare le chiamate da altri:

Se il vostro telefono è dichiarato "Direttore"

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera una delle seguenti combinazioni:

	Tipo servizio	Codice	Numero
Per attivare il filtraggio	8	* 21	n° interno segretaria
Per disattivare il filtraggio	8	# 21	

3. premere 3 volte il tasto per conferma e riagganciare.

Se il vostro telefono è dichiarato "Segretaria"

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera una delle seguenti combinazioni:

	Tipo servizio	Codice	Numero
Per attivare il filtraggio	8	* 24	n° interno direttore
Per disattivare il filtraggio	8	# 74	N° interno direttore

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

Intercettazione delle chiamate di un altro interno:

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera una delle seguenti combinazioni:

	Tipo servizio	Codice	Numero
Intercettazione chiamate dirette a un telefono del proprio gruppo	1	* 01	nessuno
Intercettazione chiamate dirette ad un telefono di un altro gruppo	1	* 02	N° interno che si vuole intercettare

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

Supervisione di un altro interno

Questo servizio facilmente programmabile su un tasto a Vs piacimento vi consente di:

- Conoscere in tempo reale lo stato di un interno (led spento: interno libero; led acceso: interno occupato; led lampeggiante: chiamata in arrivo);
- Intercettare le chiamate (basta premere il tasto quando il led lampeggia);
- Chiamare direttamente l'interno supervisionato (basta premere il tasto quando il led è spento).

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera la seguente sequenza

Tipo servizio	Codice	Numero
4	nessuno	n° interno

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

Visualizzazione ed intercettazione delle chiamate a voi destinate che sono deviate o filtrate e chiamata diretta dell'apparecchio di deviazione

1. Premere 2 volte il tasto scelto
2. selezionare sulla tastiera la seguente combinazione

Tipo servizio	Codice	Numero
5	nessuno	n° interno di deviazione

3. premere 3 volte il tasto per conferma.

La funzione multitasto

La funzione multitasto vi permette di gestire contemporaneamente tante chiamate quanti sono i tasti programmati a questo scopo. Quando una chiamata arriva sul Vs interno, il led del Vs primo tasto lampeggia. Basta sganciare e premere il tasto lampeggiante per prendere la chiamata. Se un secondo corrispondente preverà a raggiungervi, sentirete un bip, e lampeggerà il secondo tasto programmato; premendo questo tasto potete prendere la seconda conversazione, lasciando il primo corrispondente in attesa (tasto lampeggiante). Potete passare alternativamente da un corrispondente all'altro premendo semplicemente i tasti programmati.

Per programmare un tasto:

1. Premere due volte il tasto da programmare;
2. Digitare il codice di programmazione: 4;
3. Digitare il proprio numero di interno;
4. Per terminare, premere 3 volte il tasto da programmare, poi riagganciare.

La funzione multilinea

Un interno utilizzato come multilinea possiede più numeri interni: potete per esempio avere un numero di telefono riservato ai Vs clienti, ed un numero confidenziale che comunicherete solo ad alcune persone. In questo caso, quando una chiamata di un Vs cliente arriva sul Vs interno, il led corrispondente alla linea affari lampeggerà: sganciate e premete il tasto per prendere la linea. Se successivamente arriva sul Vs telefono una chiamata personale, il led corrispondente alla linea "privato" lampeggerà. Se premete il tasto per prendere la linea, il primo corrispondente passerà in attesa, e il relativo tasto lampeggerà. Per riprendere la comunicazione con il primo interno, basta premere di nuovo il primo tasto.

Per programmare un tasto:

1. Dopo aver sganciato, premere due volte il tasto da programmare;
2. Digitare il codice di programmazione: ?
3. Digitare il numero di linea interna che volete assegnare a questo tasto;
4. Per terminare, premere 3 volte il tasto da programmare, poi riagganciare.