


Ascotel *Office Terminals* by **ascom**

Office 20

Istruzioni per l'uso

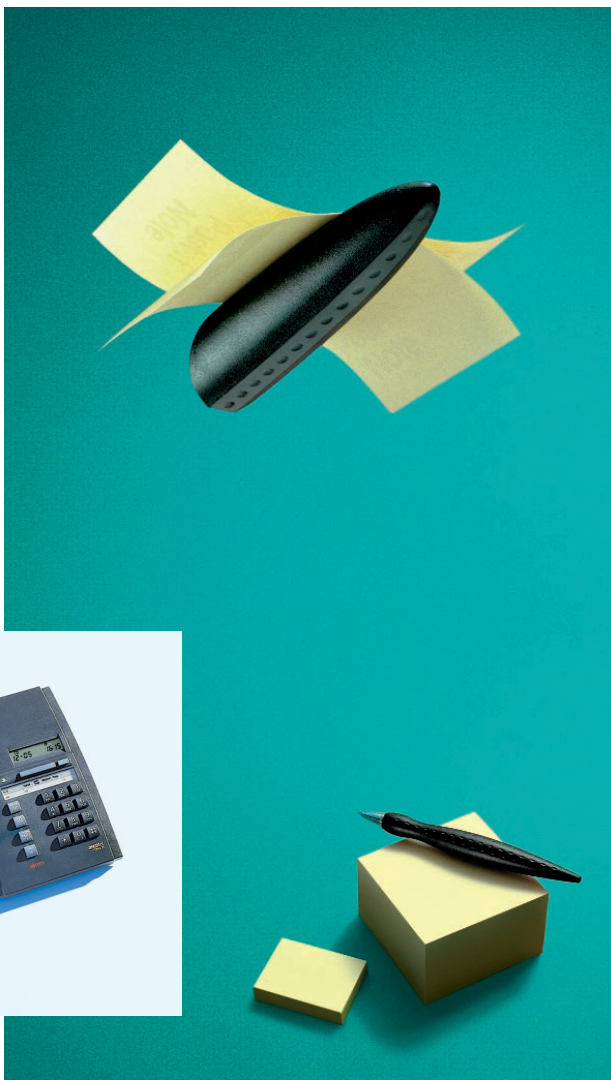

Congratulazioni!


Congratulazioni per aver acquistato il vostro Ascotel Office, un apparecchio di facile uso grazie al suo tasto Fox.

Queste istruzioni dimostrano come sia facile telefonare con Ascotel Office!

Le istruzioni per l'uso in forma abbreviata (dimensioni di una carta di credito) sono inserite nella parte inferiore del vostro telefono Office. Si consiglia di mantenerle nella stessa posizione!

Indice



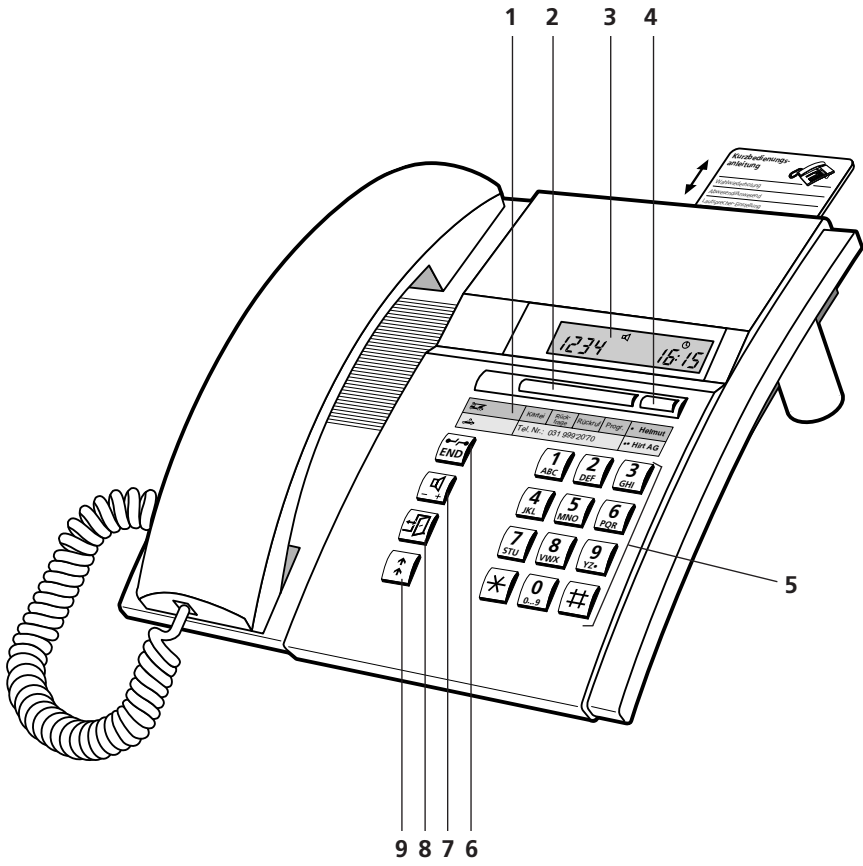





Regolazioni di volume	1
Come telefonare	1
Come programmare il vostro apparecchio	5
Programmazione delle regolazioni di base	8
Installazione	9
Avvertenze di sicurezza	10
Malfunzionamenti	11
Testi standard per messaggi/informazioni	12
Codici di funzione	13
Indice analitico	17



Comandi e visualizzazioni

- 1 Targhetta di identificazione**
- 2 Tasto Fox (tasto con diverse funzioni)**
Agenda, richiamata, prenotazione automatica, modo programmazione
- 3 Visualizzatore (Display)**
Il vostro apparecchio è munito di un display a due righe
- 4 Tasto liberamente programmabile, ad occupazione doppia**
Memorizzazione di numeri e/o funzioni
- 5 Tastiera di selezione**
- 6 Tasto END (fine)/tasto interruzione**
Impegno per una nuova selezione, interruzione di una funzione iniziata, conclusione della programmazione
- 7 Tasto Altoparlante**
Ascolto amplificato, regolazione volume nel microtelefono e nell'altoparlante: normale/forte (con doppio clic)
- 8 Tasto Assenza**
L'utente è assente/presente
- 9 Tasto Riselezione**
Richiamo degli ultimi 4 numeri selezionati

Simboli del display

	Altoparlante		Deviazione
	Ora		Prenotazione automatica attiva
	Data	MESSAGE	Prenotazione da:
	Addebiti	Team	Disinserito dal gruppo di utenti
	Blocco telefono	"	Richiamo dopo trasferta
	Assente	U	Chiamata deviata
M	Agenda privata	P	Modo di programmazione
L	Carattere *	-	Modo trasparente (DTMF)
0	Carattere #	t	Chiamata a gruppi

Regolazioni di volume

Regolazione del volume di suoneria durante la chiamata



Durante il segnale della suoneria è possibile regolare il volume della suoneria del vostro apparecchio premendo i tasti numerici da 1 (debole) fino a 4 (forte).

Regolazione del volume di ascolto (microtelefono/altoparlante del viva voce) durante una conversazione



Il volume del vostro apparecchio è impostato su "normale" sia nel microtelefono che nell'altoparlante. Mediante un doppio clic sul tasto Altoparlante il volume aumenta. Con un nuovo doppio clic tornate nuovamente nella situazione normale.

Come telefonare

Selezione con preparazione di selezione

Una possibilità offerta dal vostro apparecchio come novità importante è la selezione con preparazione. Senza sollevare il microtelefono potete comporre il numero desiderato che potrà essere controllato e poi premere il tasto Altoparlante. Mentre avviene la selezione avete le mani libere fino a che il vostro partner solleva il microtelefono. Per interrompere una preparazione di selezione già iniziata premete il tasto di fine (END).

Selezione numerica



Comporre il numero, sollevare il microtelefono o premere il tasto Altoparlante

oppure

Selezione mediante il tasto liberamente programmabile



Clic semplice o doppio sul tasto liberamente programmabile. Sollevare il microtelefono o premere il tasto Altoparlante

oppure

Selezione mediante tasto Riselezione



Schiacciare il tasto Riselezione:

1x ultimo numero selezionato, 2x penultimo selezionato e così via (sotto questo tasto vengono memorizzati complessivamente 4 numeri), sollevare il microtelefono o premere il tasto Altoparlante.

Come telefonare

Selezione di un numero dall'agenda privata



Premere il tasto Fox (M: memoria), immettere il numero della scheda (0...9), sollevare il microtelefono o premere il tasto Altoparlante

Nota Naturalmente con il vostro apparecchio è possibile eseguire la selezione anche nel modo solito: sollevare il microtelefono e selezionare il numero.

Sul display del vostro apparecchio compaiono nella selezione fino a 12 cifre; è possibile però immettere un numero maggiore di cifre, in questo caso vedrete il segno "†".

Ascolto amplificato

Con il dispositivo di ascolto amplificato potete ascoltare il vostro interlocutore sia attraverso il microtelefono sia attraverso l'altoparlante; in tal modo anche altre persone nella stanza possono seguire la vostra conversazione.



Premete il tasto Altoparlante durante la conversazione.


Nota Se volete continuare la conversazione in modo normale, cioè attraverso il microtelefono, premete nuovamente il tasto Altoparlante.

Memorizzazione di numeri nell'agenda privata



Per memorizzare il numero visualizzato sul display, premere il tasto numerico corrispondente alla scheda (0...9) fino a che si sente il tono di conferma.

Addebiti

Durante una conversazione esterna vi saranno indicati gli addebiti accompagnati dal simbolo .

Come telefonare

Modo trasparente (selezione multifrequenza: DTMF)

Durante un collegamento è possibile attivare, con selezione multifrequenza, una funzione come ad esempio il comando a distanza di una segreteria telefonica (ascolto dei messaggi).



Premete il tasto asterisco finché compare " * " sul display, comporre il numero di selezione.



Premendo il tasto di fine (END) ritornare nella selezione normale.

Avviare e concludere una richiamata

Siete già collegati con un interlocutore e volete, senza interrompere il collegamento, avere una breve conversazione con un altro interlocutore.



Comporre il numero del partner del nuovo interlocutore, premere il tasto Fox.



Avete terminato la vostra seconda conversazione, interrompete tale collegamento con il tasto END.

Nota Se dopo una richiamata premete un tasto sbagliato o riagganciate il microtelefono, per 10 secondi suona un segnale acustico continuo, che vi ricorda l'interlocutore in attesa. Se durante tale periodo sollevate il microtelefono, ritornate al primo collegamento.

Richiamata alternata

Avete eseguito una richiamata e volete avere la possibilità di passare da una conversazione all'altra.



o



Premete il tasto di selezione 2 o il tasto Fox¹⁾.

Trasferimento della conversazione

A seguito di una richiamata volete collegare tra loro i vostri due interlocutori.



Riagganciate

1) Dipende dal tipo di PBX

Come telefonare

Conferenza

Avete eseguito una richiamata e volete ora realizzare una conferenza telefonica insieme con il vostro primo interlocutore originario.




Premere il tasto di selezione 3.

Nota Niente paura! Realizzando una conferenza nessuna conversazione può "andare persa"; le chiamate vengono interrotte soltanto con il tasto di fine (END) oppure riagganciando!

Avvisare

Durante una conversazione telefonica può accadere che qualcunaltro voglia parlare con voi. Uditte un suono smorzato (suono di avviso) nel microtelefono e sul display appare l'identità del chiamante (ad esempio "CH 2 15").




Se volete rispondere senza perdere il vostro partner attuale, premete il tasto Fox.



Se non volete rispondere premete il tasto di fine (END).

Prenotazione automatica su libero o occupato

Volete prenotare una chiamata su un utente interno occupato o che non risponde.



Premete il tasto Fox , posate il microtelefono.

Nota Si può effettuare una sola prenotazione per volta.

Prenotazione automatica di chiamata

Un utente ha cercato di raggiungervi. Nel display appare "MESSAGE" e suo numero.

Risposta



Con l'apparecchio allo stato di riposo premete il tasto Fox e sollevate il ricevitore.

Respingere



2x

Premere due volte (doppio clic) il tasto Fox.

Come telefonare

Assenza

Questo tasto è destinato ad eseguire delle funzioni programmate per la vostra assenza dal posto di lavoro. Inizialmente è programmato con la funzione deviazione di chiamata.




Selezionate il numero del vostro sostituto e premete il tasto Assenza. La deviazione è attivata. Premendo una seconda volta il tasto Assenza, la deviazione sarà disattivata.

Nota Sotto questo tasto possono esserci memorizzati anche altre funzioni. Vedere sotto "Programmare il tasto di assente".

Come programmare il vostro apparecchio

Modo programmazione attivo/inattivo



Per arrivare al modo programmazione, premete il tasto Fox finché nel display compare il simbolo "P". Questo modo vi procura l'accesso alle programmazioni riportate qui di seguito. Con il tasto di fine abbandonate il modo programmazione.

Memorizzazione di numeri nell'agenda privata

Nell'agenda privata del vostro apparecchio potete memorizzare fino a 10 numeri.



Nel modo programmazione premere il tasto Fox, immettere il numero desiderato della scheda (0...9) e in seguito il numero, premere il tasto Fox.

Nota Il modo più semplice per memorizzare un numero nell'agenda è descritto a pagina 2.

Memorizzare numeri sotto al tasto liberamente programmabile


Sotto al tasto liberamente programmabile è possibile memorizzare numeri oppure programmare diverse funzioni successive che vi permettono di avviare una procedura completa (ad esempio azionare l'apertura di una porta) con un'unica pressione del tasto.




Nel modo programmazione selezionare la memoria del tasto liberamente programmabile (premere una volta: memoria 1, doppio clic: memoria 2), immettere la sequenza di caratteri, premere il tasto Fox.

Come programmare il vostro apparecchio

Programmare il tasto Assenza

Sotto il tasto Assenza potete memorizzare delle funzioni composte da codici di funzioni e linguaggio macro. Memoria 1 attiva la funzione ed il simbolo  e memoria 2 disattiva entrambi.



Nel modo di programmazione premere il tasto Assenza (una volta: memoria 1, doppio clic: memoria 2). Selezionare il codice (00...15) e confermare premendo il tasto Fox. (Il codice della memoria 1 corrisponde sempre con quello della memoria 2). Nel display appare la programmazione attuale che, volendo, potete anche ampliare. Confermare ancora premendo il tasto Fox.

Codice	Funzione	Memoria 1	Memoria 2
00	Programmabile liberamente	<i>PRF-00_</i>	<i>PRF-00_</i>
• 01	Avviso/inclusione su di sè bloccato	<i>PRF-01-R_04PH</i>	<i>PRF-01-R_04PH</i>
• 02	Non disturbare	<i>PRF-02-R_26PH</i>	<i>PRF-02-R_26PH</i>
03	Deviazione su utente	<i>PRF-03-R_21PH</i>	<i>PRF-03-R_21PH</i>
• 04 ¹⁾	Deviazione su ricerca persone	<i>PRF-04-R_28PH</i>	<i>PRF-04-R_28PH</i>
05	Parcheggiare	<i>PRF-05-F 14o 1o</i>	<i>PRF-05-F 14o0o</i>
06 ¹⁾	Messaggio	<i>PRF-06-R_2414PH</i>	<i>PRF-06-R_24PH</i>
• 07	Servizio notte	<i>PRF-07-R_8512PH</i>	<i>PRF-07-R_8511PH</i>
• 08	Relè 1	<i>PRF-08-R_755PH</i>	<i>PRF-08-R_755PH</i>
• 09	Relè 2	<i>PRF-09-R_756PH</i>	<i>PRF-09-R_756PH</i>
• 10	Relè 3	<i>PRF-10-R_757PH</i>	<i>PRF-10-R_757PH</i>
11	Deviazione a tempo	<i>PRF-11-R_61PH</i>	<i>PRF-11-R_61PH</i>
• 12	Gruppo di utenti disattivo	<i>PRF-12-R_48PH</i>	<i>PRF-12-R_48PH</i>
• 13	Servizio week end	<i>PRF-13-R_8513PH</i>	<i>PRF-13-R_8511PH</i>
• 14 ¹⁾	Servizio cortesia gruppo 1	<i>PRF-14-R_931PH</i>	<i>PRF-14-R_931PH</i>
• 15 ¹⁾	Servizio cortesia gruppo 2	<i>PRF-15-R_932PH</i>	<i>PRF-15-R_932PH</i>







Nota Per attivare le funzioni segnate con • occorre l'autorizzazione corrispondente.

1) Dipende dal tipo di PBX

Come programmare il vostro apparecchio

Linguaggio macro

Nota Nel modo programmazione durante la programmazione, diversi tasti assumono un significato diverso:

Tasto	Significato	Segnalazione
	Sollevare il microtelefono Questo simbolo può essere programmato come primo simbolo in una memoria. Ciò produce che, selezionando la memoria, automaticamente viene inserito l'ascolto amplificato. Se una memoria così programmata viene scelta con microtelefono sollevato, l'altoparlante non viene inserito.	<i>R</i>
2x 	Riagganciare, disinserire l'altoparlante: Un collegamento viene interrotto	<i>H</i>
	Pausa di selezione di un secondo	<i>P</i>
	Tasto di comando su di un impianto inserito a monte	<i>9</i>
	Inserire il numero visualizzato sul display	<i>n</i>
2x 	Passaggio alla selezione multifrequenza (DTMF)	<i>=</i>

Esempio:

R 2 n o P H

Sollevare il microtelefono (*R*), deviare le chiamate (*2*) sul numero che è visualizzato sul display (*n*), pausa (*P*) di un secondo e riagganciare il microtelefono (*H*).

Come programmare il vostro apparecchio


Blocco e sblocco del vostro apparecchio

Il vostro apparecchio vi offre la possibilità di proteggere dall'accesso esterno i vostri dati privati ed evita quindi che persone estranee telefonino con il vostro apparecchio durante la vostra assenza. Lo stesso procedimento vale sia per il bloccaggio sia per lo sbloccaggio dell'apparecchio.



Nel modo programmazione immettere il numero 4 e la vostra parola chiave da 2 a 10 caratteri (inizialmente "0000"), premere il tasto Fox.

Modifica del codice segreto



Nel modo programmazione immettere il numero 5, poi il vecchio codice segreto, premere il tasto Fox. Immettere il nuovo codice segreto da 2 a 10 caratteri e premere ancora il tasto Fox. Ripetere il nuovo codice segreto e confermare con il tasto Fox.

Programmazione delle regolazioni di base

Regolazione volume suoneria



Nel modo programmazione premere il numero 1 e un altro numero tra 1 (debole) e 4 (forte), premere il tasto Fox. Il segnale di suoneria risuona dopo la regolazione per breve tempo.

Regolazione ritmo suoneria



Nel modo programmazione premere il numero 2 e un altro numero tra 1 (lento) e 4 (veloce), premere il tasto Fox. Il segnale di suoneria risuona dopo la regolazione per breve tempo.

Regolazione melodia suoneria




Nel modo programmazione immettere il numero 2 e un altro numero tra 1 e 4, premere il tasto Fox. La melodia della suoneria risuona dopo la regolazione per breve tempo.

Installazione

Contenuto dell'imbollo

Apparecchio




Microtelefono



Cavo di collegamento
del telefono



Cavo di collegamento
del microtelefono




Colonne



Copertura trasparente



Piramide per montaggio murale




Istruzioni
per l'uso

Collegamento di microtelefono e apparecchio

Dopo aver estratto l'apparecchio dalla confezione, collegate dapprima il microtelefono inserendo l'estremità più lunga del cavo di collegamento a spirale nella presa piccola sul lato inferiore dell'apparecchio. Tirando leggermente, controllate se il connettore è inserito correttamente. Infilate l'altra estremità del cavo nel microtelefono.

A questo punto collegate l'apparecchio, inserendo il connettore del cavo di collegamento del telefono nel connettore più grande sul fondo dell'apparecchio. Tirando leggermente, controllate che il connettore sia inserito correttamente. Fate passare il cavo attraverso l'apposito sistema di scarico della trazione. Collegate l'altra estremità del cavo a una presa telefonica. Infilate sull'altro fondo dell'apparecchio le due colonnine in corrispondenza della estremità superiore.

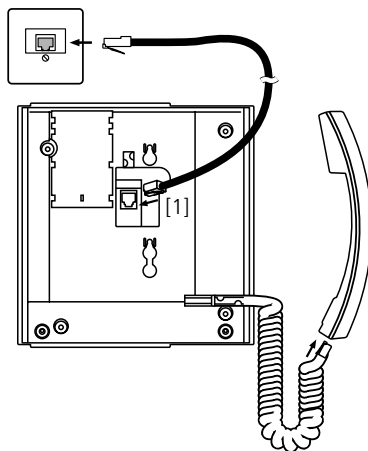

Applicare le scritte di identificazione per il tasto liberamente programmabile

Sulla targhetta di identificazione del tasto liberamente programmabile, che potete prelevare dal lato posteriore della busta di queste istruzioni d'uso, annotate i nomi corrispondenti ai due numeri memorizzati. Successivamente applicate la copertura trasparente.

Avvisi di sicurezza

Leggete attentamente le istruzioni per l'uso e custoditele.

In caso di domande, rivolgetevi ad un esperto; fate eseguire i lavori di manutenzione da un esperto; non aprite in nessun caso da soli il vostro apparecchio.

Non toccate i contatti delle spine con oggetti appuntiti e metallici.

Posizionate il vostro apparecchio su di una base non scivolosa.

Evitate che il vostro apparecchio sia esposto direttamente ai raggi solari o ad altre sorgenti di calore.

Non installate né utilizzate il vostro apparecchio in ambienti con pericolo di esplosione.

Proteggete il vostro apparecchio dall'umidità, dalla polvere intensa, da liquidi e vapori corrosivi.

Non esponete il vostro apparecchio a campi elettromagnetici (motori elettrici, elettrodomestici). La qualità vocale potrebbe diminuire risultarne compromessa. Evitate di posizionarlo nelle immediate vicinanze di apparecchi radio, TV e video.

Collegate i cavi di collegamento del vostro apparecchio soltanto alle apposite prese. Non scambiate in nessun caso le spine del cavo di collegamento.

Non usare il cavo di collegamento per tirare o sollevare l'apparecchio.

Evita che l'apparecchio venga bagnato da acqua o da qualsiasi altro liquido.

Pulite il vostro apparecchio con un panno morbido, leggermente umido o antistatico. Per la pulizia non usate detersivi né sostanze chimiche. Usate il vostro apparecchio solo nel campo di temperatura da +5 °C a +35 °C.

Malfunzionamenti

Il vostro interlocutore non vi sente oppure voi non sentite lui

Assicuratevi che il cavo di collegamento del microtelefono sia inserito correttamente nel microtelefono e nella base dell'apparecchio.

Microtelefono sollevato, nessun segnale di linea, nessuna indicazione sul display

Assicuratevi che il cavo di collegamento telefonico sia inserito in modo corretto sia all'apparecchio e che alla presa telefonica.

Display acceso, nessun collegamento

Il vostro apparecchio è collegato in modo giusto; esso è forse bloccato (vedere "Blocco e sblocco del vostro apparecchio").

Il tasti programmabili non possono essere programmati

È possibile che la programmazione sia bloccata. Sbloccate il vostro apparecchio (vedere "Blocco e sblocco del vostro apparecchio").

Sblocco dell'apparecchio: avete dimenticato il codice segreto

Pregate l'operatore di ripristinare il codice segreto iniziale (0000).

La visualizzazione degli addebiti non funziona

L'impulso degli addebiti non è presente; informatevi presso la centralinista o un tecnico.

Segnalazione sul display: "Error"

A questa presa, d'origine c'era un apparecchio più grande; Per cambiare l'apparecchio, tenete premuto due volte il tasto Fox durante 2 secondi. Cambiando l'apparecchio è possibile che i dati dell'agenda privata vadano persi. Se non volete cambiare l'apparecchio, malgrado l'insegna "Error" le funzioni di base vi saranno garantite.

Segnalazione sul display : "-----"

Il sistema non accetta l'apparecchio. Informatevi presso il vostro tecnico.

Testi standard per messaggi/informazioni

Testi standard ¹⁾

Numero	Testo	Testo nuovo
01	Riunione alle:
02	Prego richiamare!
03	Questa riunione non avra luogo:
04	Ho bisogno di informazioni su:
05	Consegna urgente!
06	Venire subito pf
07	Prendere la posta pf!
08	Mail esistente
09	Sono al magazzino!
10	Sono nella sala!
11	Ritorno il
12	Sono assente fino al:
13	Sono assente. Mi sostituisce:
14	Torno subito
15	Non disturbare pf!
16	Sono al numero

1) Dipende dal tipo di PBX

Codici di funzione

Le cifre che bisogna comporre?

Selezione normale	Sequenza di tasti
L'operatore	11 ¹⁾
Citofono	851... 852 ¹⁾
Instradamento	170... 199 ¹⁾
Numeri gruppi di chiamata	860... 888 ¹⁾
Numero di soccorso	12 ¹⁾
Selezione abbreviata in generale (PBX)	7000...7999 ¹⁾
Uscita per linea urbana	
ditta	0
privato	10
con centro di costo	13 N. C.d.C.

Postselezione

Attivare impianto ricerca persone ³⁾	8 o *81
Attivare la chiamata codificata	8 o *81
Avviso	6 o *43
rifiuto	0
risposta con messa in attesa	2
risposta con abbattimento	1
risposta con conferenza	3
Richiamata alternata	2
Conferenza	
stabilire (da una conversazione)	3
escludere un interlocutore (interno)	*31
Inclusione	7 o *44
rifiuto	0
risposta con messa in attesa	2
risposta con abbattimento	1
Parcheggio di urbana	*76
Prenotazione da N./ MESSAGGE	
attivare segnalazione	*38
Prenotazione automatica	
attivare se l'utente è occupato	9 o *37
attivare se l'utente è libero	9 o *37
Ripresa della conversazione	1
Trasferire gli addebiti su centro di costo no.	*78 N. C.d.C.

1) La definizione e il campo di numerazione dipendono dal centralino e dalla versione del Software

3) La funzione dipende dal centralino e dalla versione del Software

Preselezione

Annuncio

per un utente	*7998 N. utente
per un gruppo	*79 N. gruppo
rispondere a un annuncio su gruppo	*89

Aprire la porta *751... *752¹⁾

Avviso²⁾

inibizione	*04
attivazione	#04

Cancellare prenotazione #37

Chiamata codificata

attivare	*81 N. utente
rispondere	*82

Chiamata per appuntamento (servizio sveglia)²⁾

attivare un appuntamento permanente	*56 hh mm
cancellare un appuntamento permanente	#56
attivare un appuntamento singolo	*55 hh mm
cancellare un appuntamento singolo	#55

Conferenza

libera	*71 N. ut. 1*
	... N. utente 5# ¹⁾
pre-programmata ³⁾	*70 N. conf.

Deviazione di chiamata DDC

proteggersi dalle deviazioni ²⁾	*02
permettere le deviazioni sul proprio apparecchio ²⁾	#02
attivare DDC incondizionata ²⁾	*21 N. dest.
cancellare DDC incondizionata ²⁾	#21
attivare DDC incondizionata sull'ultimo numero progr.	*21#
cancellare DDC incondizionata sull'ultimo numero progr. .	#21
attivare DDC sul numero preprogrammato ²⁺³⁾	*22
cancellare DDC sul numero preprogrammato ²⁺³⁾	#22
attivare DDC se occupato ²⁾	*67 N. dest.
cancellare DDC se occupato ²⁾	#67
attivare DDC se occ. sull'ultimo numero programmato	*67#
cancellare DDC se occ. sull'ultimo numero programmato.	#67
attivare DDC su messaggio standard ²⁺³⁾	*24 N. testo
cancellare DDC su messaggio standard ²⁺³⁾	#24
attivare DDC sull'impianto cercapersone o sulla suoneria centralizzata con chiamata codificata ²⁺³⁾	*28
cancellare DDC sull'impianto cercapersone o sulla suoneria centralizzata con chiamata codificata ²⁺³⁾ .	#28

1) La definizione e il campo di numerazione dipendono dal centralino e dalla versione del Software

2) Telecomando possibile

3) La funzione dipende dal centralino e dalla versione del Software

Codici di funzione

Deviazione condizionata di chiamata DCC (deviazione per mancata risposta)

proteggersi dalle deviazioni ²⁾	*02
permettere le deviazioni sul proprio apparecchio ²⁾	#02
attivare DCC ²⁾	*61 N. dest.
cancellare DCC ²⁾	#61
attivare DCC sull'ultimo numero progr.	*61#
cancellare DCC sull'ultimo numero progr.	#61
attivare DCC sul numero preprogrammato ²⁺³⁾	*62
cancellare DCC sul numero preprogrammato ²⁺³⁾	#62
attivare DCC sull'impianto cercapersone sulla suoneria centralizzata con chiamata codificata ²⁺³⁾	*68
cancellare DCC sull'impianto cercapersone sulla suoneria centralizzata con chiamata codificata ²⁺³⁾	#68

Disattivare tutti i servizi attivati ²⁾ *00 (escluso l'appartenenza ad un gruppo di chiamata)

Funzionamento giorno, notte, fine settimana (gr. servizi 1)

giorno	*8511
notte	*8512
fine settimana	*8513

Gruppo di chiamata ²⁾

inserirsi	*48
disinserirsi	#48

Gruppo servizi (in entrata)

gruppo servizi x, pos. 1	*85x1
gruppo servizi x, pos. 2	*85x2
gruppo servizi x, pos. 3	*85x3

Nota: x è una cifra compresa tra 2 a 9.

Impianto ricerca persone ³⁾

cercare	*81 N. utente
rispondere con un canale di ricerca	*82
rispondere con più canali di ricerca	*82 N. utente

Inclusione ²⁾

proteggersi dall'inclusione	*04
permettere l'inclusione sul proprio apparecchio	#04

Least Cost Routing (LCR)

Forzare un gestore di rete alternativo ³⁾	*90
--	-----

Messaggi (messaggi standard con/senza parametri) ²⁺³⁾

invio ad un utente	*3598 N. utente N. testo #
invio ad un gruppo	*35 N. gruppo N. testo #
invio a tutti	*3599 N. testo #

Non disturbare (blocco chiamate in arrivo) ²⁾

attivare	*26
cancellare	#26

2) Telecomando possibile

3) La funzione dipende dal centralino e dalla versione del Software

Codici di funzione

Parcheggio chiamata

- attivare *76
- riprendere la chiamata #76

Prenotazione da N./ MESSAGE ²⁾

- attivare segnalazione *38 N. utente
- cancellare, apparecchio destinazione #38 N. utente

Relè

- attivare *755...*757 ¹⁾
- disattivare #755...#757 ¹⁾

Risposta alla chiamata su suoneria centralizzata *83

Risposta per assente *86 N. utente

Seguimi (Follow me)

- attivare *23 N. utente
- cancellare #23

Servizio cortesia ³⁾

- attivare gruppo 1 *931
- disattivare gruppo 1 #931
- attivare gruppo 2 *932
- disattivare gruppo 2 #932

Telecomando

- avviare** (da un telefono interno) *06 N. d'utente *21 N. dest.
avviate il telecomando /
introducete il numero d'utente il cui
apparecchio volete programmare a distanza /
introdurre la procedura * desiderata (p.e. *21 N. dest.)
- disattivare** (da un telefono interno) *06 N. d'utente #21
avviate il telecomando /
introducete il numero d'utente il cui
apparecchio è usato a distanza /
introdurre la procedura # desiderata (p.e. #21)
- disattivare** (dal proprio apparecchio) #21
introdurre la procedura # (p.e. #21)

Uscita per linea urbana di un apparecchio semi-abilitato ²⁾

- attivare con richiamo per addebiti *32 N. utente

1) La definizione e il campo di numerazione dipendono dal centralino e dalla versione del Software

2) Telecomando possibile

3) La funzione dipende dal centralino e dalla versione del Software

Indice analitico

A

Addebiti	2
Agenda privata	2, 5
Ascolto amplificato	2
Avviare una richiamata	3
Avvisare	4

B

Blocco e sblocco	8
------------------------	---

C

Codice segreto	8
Collegamento di microtelefono e apparecchio	9
Conferenza	4
Contenuto dell'imballo	9

L

Linguaggio macro	7
------------------------	---

M

Memorizzazione di numeri nell'agenda privata	2, 5
Modifica del codice segreto	8
Modo programmazione attivo/inattivo ..	5
Modo trasparente	3

P

Prenotazione	4
Preparazione di selezione	1
Programmare il tasto Assenza	6

R




Regolazione del volume dell'auricolare e dell'altoparlante	1
Regolazione melodia suoneria	8
Regolazione ritmo suoneria	8
Regolazione volume suoneria	1, 8
Respingere una prenotazione automatica	4
Richiamata alternata	3
Risposta alla prenotazione	4



S




Selezione di un numero dall'agenda privata	2
Selezione mediante tasto liberamente programmabile	1
Selezione mediante tasto Rileselezione ..	1
Selezione multifrequenza (DTMF)	3, 7
Selezione numerica	1



T




Tasto Assenza	6
Tasto liberamente programmabile	1, 5
Testi standard	12
Trasferimento della conversazione	3

	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••




	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••




	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••




	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••




	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••




	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••




	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••

	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••

	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••

	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••

	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••

	Agenda	Richiamata	Prenotazione	Progr.	•
					••



Office 10



Office 20



Office 30



Office 40



Office 130



Office 150