



Manuale D'uso

Congratulazioni


Congratulazioni per l'acquisto del B-Speech® Prim multilink-vivavoce. Questo dispositivo consente di comunicare in modalità wireless tramite il vostro telefono cellulare e comprende microfono e altoparlante, integrati. Utilizza la tecnologia Multilink, BT 2.1 e ma è anche compatibile con i telefoni cellulari che utilizzano versioni precedenti. Il tuo B-Speech® Prim vivavoce utilizza una batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, di lunga durata.

Contenuto della confezione:

- Vivavoce "B-Speech® Prim"
- Clip di fissaggio
- Caricabatteria da auto
- agli ioni di litio
- Il presente manuale

Panoramica delle funzioni

1. Microfono
2. Tasto Multifunzione
3. Volume -
4. Volume +
5. LED di stato
6. Microfono mute
7. Altoparlante
8. Clip di fissaggio
9. Porta di ricarica
10. Alloggiamento Batteria

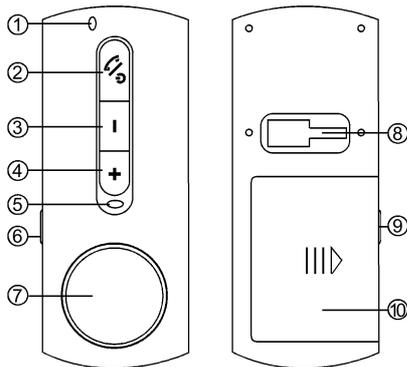


Inserire e caricare la batteria

Prima di poter utilizzare il vivavoce, è necessario inserire le batterie nel dispositivo e ricaricare completamente. Le batterie sono state incluse nella confezione.

Inserimento delle batterie

1. Seguendo la direzione della freccia, estrarre il coperchio del vano batterie in modo che il vano batteria venga aperto.
2. Inserire le batterie nel vano, facendo attenzione che le batterie sia inserita nel verso corretto.
3. Chiudere il vano batterie.

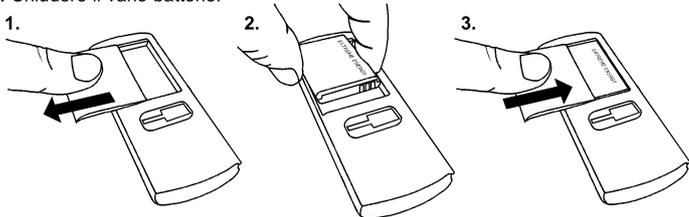

Carica della batteria

1. Collegare il cavo in una presa elettrica idonea.
2. Collegare il cavo USB nel vivavoce.
3. Durante la carica, il LED rosso si accende. Quando la carica è completa, il rosso LED si spegne. È possibile staccare il cavo di alimentazione dal set vivavoce quando il Led rosso si spegne.
4. Se il LED rosso lampeggia quando il dispositivo è in uso, il dispositivo deve essere ricaricato.
5. Il tempo di carica è circa 3 ore.

Attivare o disattivare il vivavoce

Per accendere:

Premere e tenere premuto il tasto multifunzione (2) per 3-7 secondi fino a quando il LED blu si accende.

Per spegnere:

Premere e tenere premuto il tasto multifunzione (2) per 3 secondi fino a quando il LED rosso lampeggia.

Nota, se non vi è alcuna connessione con Prim vivavoce, il vivavoce si spegne automaticamente. Dopo l'accensione, Prim andrà in auto-pairing mode e si collega automaticamente ai cellulari, che sono stati già autenticati.

Pairing

Il tuo B-Speech® Prim deve essere associato al telefono cellulare Bluetooth® la prima volta che viene utilizzato. Questo è un processo che avviene su due parti, una parte viene effettuata sul kit vivavoce e l'altra viene effettuata sul telefono cellulare.

Nota ogni telefono cellulare può utilizzare diversi metodi di associazione.

Per abbinare il Prim con un telefono cellulare:

1. Con il vostro auricolare Bluetooth spento, premere e tenere premuto il tasto multifunzione (2) per 7-11 sec. Il si alterneranno rapidamente tra LED blu e il rosso che indica che il B-Speech® Prim è in modalità di associazione.
2. Utilizzare il menu del telefono per cercare dispositivi audio Bluetooth®. Il telefono cellulare dovrebbe indicare che ha trovato il B-Speech® auricolare Prim. Confermare che si desidera associare il telefono cellulare e vivavoce insieme. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale utente.
3. Quando è chiesto per una chiave pin, digitare: "0000". Il telefono conferma che l'associazione ha avuto successo

Nota: di solito c'è un limite di tempo ai dispositivi di coppia.

Nota per l'utilizzo multi-link:

Per poter abbinare un secondo cellulare premere il tasto volume - (3) per 3 secondi, il LED si alterneranno rapidamente tra il blu e il rosso, B-Speech® Prim entrerà in modalità associazione e si può abbinare il secondo cellulare. Si prega di procedere con l'associazione come descritto prima. Accendere e spegnere il vivavoce come descritto in precedenza. Gli ultimi due telefoni cellulari associati saranno collegati automaticamente.

Utilizzo del Telefono

Effettuare una chiamata dal telefono cellulare

Mentre il telefono cellulare è associato con il vivavoce, è possibile utilizzare il telefono cellulare per effettuare chiamate nello stesso modo come di consueto. L'unica differenza sarà che le funzioni degli altoparlanti e del microfono del vivavoce possono essere usate al posto del telefono cellulare.

Rispondere ad una chiamata

Per rispondere a una chiamata dal vivavoce a seguito di uno squillo, è sufficiente premere il tasto multifunzione.(2).

Nota: è possibile impostare il telefono cellulare per rispondere automaticamente alle chiamate, il che significa che non c'è neanche bisogno di premere il tasto multifunzione. Si prega di fare riferimento al manuale d'uso del cellulare per ulteriori informazioni su questa impostazione.

Nota per l'utilizzo multi-link:

È necessario terminare la prima chiamata di poter ricevere la chiamata del secondo mobile (per essere automaticamente ri-associato con il secondo cellulare attendere circa 6-7 secondi) dopodiché si sente la suoneria telefono dal vivavoce e si può premere il tasto multifunzione (2) a questo punto è possibile ricevere la chiamata dal secondo cellulare. Rispondendo a una telefonata nella funzione multilink, il collegamento BT con gli altri cellulari viene interrotta.

Terminare una chiamata

Durante una chiamata, premere il tasto multifunzione (2) per riagganciare. Se l'altra persona riattacca prima, poi la chiamata terminerà automaticamente.

Riconoscimento vocale

Per poter utilizzare la funzione di composizione vocale del vivavoce, il telefono deve supportare la composizione vocale e deve avere nomi vocali memorizzati. Per utilizzare la composizione vocale, i profili vocali corrispondenti devono essere memorizzati nel telefono cellulare deve supportare questa funzione. Premere il tasto multifunzione (2) brevemente. Si sente un breve segnale acustico. Pronunciare il nome vocale immediatamente. Il telefono può effettuare la chiamata.

Richiamare l'ultimo numero

Quando l'auricolare è in modalità standby (non in conversazione), premere il tasto volume + tasto (4) 3 secondi (tono appaiono) e il telefono si ri-chiamare l'ultimo numero che vi ha chiamati. **Nota:** Questa funzione funziona solo su telefoni Bluetooth® che supportano il Profilo Hands-Free. Nella modalità multi-link, l'ultimo numero rappresenta il numero dell'ultimo cellulare utilizzato nell'associazione.

Trasferimento di una singola chiamata

Quando si attiva una chiamata, è possibile premere il tasto mute del microfono velocemente (6), per passare la conversazione tra il vivavoce e il telefono cellulare. Premere il tasto mute del microfono velocemente(6) per tornare a viva voce.

Rifiutare le chiamate

Premere il tasto multifunzione (2) per 3 secondi durante una chiamata in arrivo per rifiutare la chiamata.

Microfono Mute

Durante la conversazione tramite il vivavoce, premere il tasto mute del microfono (6) Velocemente per disattivare il microfono. Premere velocemente il tasto mute del microfono (6) per attivare il microfono vivavoce.

Regolazione del volume

- Per aumentare il volume, premere brevemente il tasto aumenta il volume (4).
- Per diminuire il volume, premere brevemente il tasto del volume diminuzione (3).

Specifiche tecniche

- BT versione 2.1 + EDR / Classe 2 / raggio operativo 10 m
- Supporta gli auricolari e il profilo Handsfree
- Multilink, 2 telefoni cellulari possono essere utilizzati contemporaneamente
- Full Duplex / DSP
- Tipo di batteria: ricaricabile agli ioni di litio
- Tempo di conversazione: Fino a 6 ore / Tempo di standby: fino a 600 ore
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Peso: 67,5 g